ELLERİMİZ...

Değerli müşterilerimiz,

Y0eryüzündeki mevcut uygarlığın bugünkü seviyesine gelmesi, insan beyninin ve onun ürettiği düşünce gücünün ürünüdür.

Fakat birşeyi unutmamak gerekir ki;

Eğer ellerimiz olmasaydı beynin ürettiği düşünce ütopya olarak kalırdı. Beyin tarafından üretilmiş düşünce pratiğe ve uygulamaya geçemezdi. Kısaca ellerimiz beynimizin emekçisidir. Dünyadaki bütün uygarlığın teorisini kuran beynimiz ve bu teorileri çeşitli uygulamalarla pratiğe dönüştüren ellerimizdir.

Bir düşünelim;

Dünya'ya gelişimizde ağzımıza meme veren annemizin ellerini ve sonra ressamların, mimarların, heykeltraşların, fabrikadaki ve maden ocağındaki işçilerin, tarladaki köylülerin elleri, kısaca daha sayamadığımız birçok eller, Dünya'daki bütün zenginlikleri ve güzellikleri şekillendiren ellerimizi korumalıyız. Fabrikada, tarlada kısacası iş ortamı olan heryerde ellerimizi korumanın tek yolu eldiven kullanmaktır. Eldiven kullanmayı bir alışkanlık haline getirmeli, tüm iş ortamında mutlaka doğru ve kaliteli eldiven kullanmalıyız.

Şirketimiz bugüne kadar ellerin güvenliği için satmış olduğu her türlü eldiveni en kaliteli ürünlerden seçerek müşterisine sunmayı ve kullanım süreci sonuna kadar ürünün arkasında durmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir. Firmamıza ait satmış olduğumuz ürünlerin ve mümessilini yaptığımız markaların kalitesinden hiçbir zaman taviz vermeden tüketicinin hizmetine sunuyoruz. Piyasada son derece kalitesiz belgesiz ucuz fiyatlı ürünler olmasına rağmen ve bu tarz ürünlerin satışımıza olumsuz etiki yaptığını bilmemize rağmen kalitesiz ürün satışı yapmadık. Çünkü biliyoruz ki bu tür ürünlerin satışı, ülke ekonomisine ve insan sağlığına zarar veriyor.

Ve hiçbir maddi değer, insan sağlığından daha değerli olamaz. Dünyanın saygın toplumları arasına girebilmek için eski alışkanlıklarımızdan sıyrılıp bugün için doğru ve geçerli olan yeni kural ve kaidelere adaptasyon sağlamak zorundayız. Uzun süreden beri Avrupa Birliği sürecine giren ülkemizde artık hiçbirşey eskisi gibi değildir. Üretimde ve sosyal yaşamda eski kurallar yavaş yavaş geçerliliğini yitirecektir.

Ellerimizin güvenliği için kullandığımız herçeşit eldivenin Avrupa Standartlarına **(KKD Talimatı, EEC 89/686)** uygun olarak üretilmesi ve satılması gerekir. Ülkemizdeki iş güvenliği kalitesine azda olsa katkı sağlayabilirsek bundan mutluluk duyacağız. Bu vesile ile iş yaşamımızda **İŞ KAZASIZ** Günler temenni ederiz.

www. ekipiselbiseleri.com

GENEL SATIŞ POLİTİKAMIZ

• İSKONTO ORANLARI İÇİN ŞİRKETİMİZ ile İRTİBAT EDİNİZ.

• TOPTAN ALIMLARINIZ İÇİN ŞİRKETİMİZ ile İRTİBAT EDİNİZ.

• KDV FİYATLARIMIZA AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR.

• LİSTEMİZDEKİ FİYATLARIMIZ USD, EURO ve TL BAZINDADIR.

• SEVK TARİHİNDEKİ T.C.M.B. EFEKTİF SATIŞ KURU BAZ ALINIR.

• NAKİT SATIŞLARIMIZ, KREDİ KARTI ya da BANKA HAVALESİ İLEDİR.

• VADELİ SATIŞLARIMIZIN KAPATILMA SÜRESİ FATURA TARİHİ İTİBARİYLE ANLAŞILAN VADEDİR.

• MÜŞTERİLERİMİZİN KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERİ, İBRAZ EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE NAKDEN ÖDENECEKTİR.

• FİRMAMIZ DEĞİŞEN EKONOMİK ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA KAMPANYALAR ve ÖZEL ŞARTLARI SUNABİLİR. MÜŞTERİLERİMİZ BU ÖZEL DURUMLARI SEBEP GÖSTEREREK GEÇMİŞE YÖNELİK HAK TALEP EDEMEZLER.

• FİRMAMIZ GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE FİYATLARIMIZIN BAZILARINI veya TAMAMINI DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

• SATIŞINDA SORUN YAŞADIĞINIZ ÜRÜNLERİMİZİ, FİRMAMIZIN İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLULARI İLE İRTİBATA GEÇEREK ANINDA ÇÖZÜM DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

İÇİNDEKİLER

ATG ProRange Serisi	**7-19**
ATG Clasic Range Serisi	**20-22**
ProHand Serisi	**23-36**
Holik İtfaiye Eldivenleri	**37-40**
Elpic Serisi	**41-68**
Gıda Platformu	**69-70**
ProBody Serisi	**71-74**
Koryucu Maskeler ve Filtreler	**75-84**
Göz Koruma Serisi	**85-88**
Başüstü Koruma Serisi	**89-91**
Kaynakçı Ürünleri	**92-94**
Göz ve Boy Duşları	**95-96**
Kulak Koruma Serisi	**97-100**
Emniyet Kemerleri	**101-102**
YDS İş Emniyet Ayakkabıları	**103-110**
Emniyetli Bıçaklar	**111-112**
Emici Malzemeler	**113-114**
Justrite Endüstriyel Ürünler	**115-118**
Gaston Mille Ayak Burun Koruyucu	**119**
İş Güvenlik Levhaları	**120**
Parka ve Yağmurluklar	**121-126**
Çeşitli Koruyucu Kıyafetler	**127-128**
Ekip İş Kıyafetleri	**129-134**
Butonlar-Kasisler-Uyrarı Dikmeleri	**135-138**
Bantlar ve Emniyet Kilitleri	**139**

ELDİVEN KULLANIM BİLGİLERİ

EN 420

TALİMATLARI OKUYUNUZ

EN388

MEKANİK KORUMA

EN374

MİKRO ORGANİZMALAR

EN421

RADYO AKTİF KİRLENME

EN374-3

ABC

KİMYASAL KORUMA

EN374-2

DÜŞÜK KİMYASAL DİRENÇ

EN407

ABCDEF

SICAĞA KARŞI KORUMA

EN511

ABC

SOĞUK KORUMA

CE

SERTİFİKALANDIRMA

A Sürtünme direnci 1-4 arası

B Kesilme direnci 1-5 arası

C Yırtılma direnci 1-4 arası

D Delinme direnci 1-4 arası

Mikro organizmalara karşı direnci tanımlar. Minumum AQL 1.5 olmalıdır.

A Metil alkol B Aseton C Asetonitril D Diklorometan E Karbon di sülfit F Toluen G Dietilamin
H Tetrahidrofuran İ Etil asetat J N heptan K Sodyum hidroksit %40 L Sülfirik asit %96

Testler harfler ile belirtilmiş 3 ürün için yapılmış olup geçirgenlik 30 dk üzerindedir.

A Yanabilirlik B Temas Sıcaklığı C Konveksiyon Isısı
D Yayılan Isı E Erimiş metalden sıçrayan küçük parçacıklar F Büyük miktarlarda erimiş metal

A Konvektif Isı B Soğuk Temas Ortamı C Su Nüfus

Kategori I Düşük risk içeren uygulamalar için koruma sağlayan ve üretici tarafından test edilen ve belgelendirilebilen kategoridir. **Kategori II** İyi seviyede kesik, delinme ve aşınma dayanımı gösteren ve kullanımında orta seviye risk olan eldivenlere akredite olmuş kuruluşlarca verilen belgedir. **Kategori III** En üst seviyede risk taşıyan (kimyasal) uygulamalar içeren eldivenler için akredite olmuş kuruluşlarca verilir. İşaretin yanında bu belgeyi veren kuruluşun kodu yazılı olmalıdır.

EN388 PERFORMANS SEVİYESİ

A	SÜRTÜNME (DEVİR)	1-4 Arası
B	KESİLME (DEVİR)	1-5 Arası
C	YIRTILMA (NEWTON)	1-4 Arası
D	DELİNME (NEWTON)	1-4 Arası

OTG®

Akıllı Eldiven Çözümleri

- 360 derece hava geçirgenliği — AIRtech®
- El ile mükemmel uyum — ERGOtech®
- Mükemmel kavrama — GRIPtech®
- Üstün soğuk koruma — THERMtech®
- Yıkanabilir ürünler — Sanitized
- Mükemmel sıvı geçirmezlik — LIQUItech®
- Üstün kesilme direnci — CUTtech®

ATG®
Akıllı Eldiven Çözümleri

Biz kimiz

ATG Ceylon Private Ltd (eskiden John Ward Ceylon (Private) Ltd- "JWC") 1992 yılında Sri Lanka'da kurulan özel sermayeli bir şirkettir. Bugün birçok kıtada ve sayısız ülkede çalışan tanınmış global bir oyuncudur. Yeniliğe ve kaliteye odaklanmış olan ATG® en sofistike alet olan elin performansını arttıran eldivenler tasarlar, geliştirir ve imal eder.

Yenilikçi teknolojilerle akıllı eldiven çözümleri

Eldivenlerimizde kullanılan teknolojiler, pazar araştırmasını ve pazarlama analizini son teknoloji gelişmeleriyle eşleştiren bir çekirdek ekip tarafından sürekli geliştirilmektedir.

Bu durum da müşterinin deneyimini sürekli yenilikle geliştirdiğimiz temeli oluşturmaktadır.

Ar-Ge tesisimiz tek kullanımlık bireysel eldivenlerden farklı teknoloji platformları geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu yaklaşım müşterinin ihtiyaçlarına bakmamızı ve sonra da müşterinin deneyimini iyi yönde değiştiren yenilikçi eldivenler üretmeyi sağlayan, gerekli teknoloji platformlarını seçip birleştirmemizi sağlar.

AIRtech®
LIQUItech®
CUTtech®
THERMtech®
GRIPtech® oil
ERGOtech®
GRIPtech® dry

Temizlik ve tüketici güvenliğine bağlılığımız

ISO 14001 SGS
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 005
GB04/62713

Çevresel yönetim çerçevemizin temelleri olarak ISO 14001 onaylıyız. Süreçlerimizi modifiye etmeye veya değiştirmeye çalıştığımızda çevre ana etkendir. Gündelik hayatımızın bir parçasıdır.

ISO 14001'e bağlılığımızın iyi bir örneği olarak imalat tesislerimizin, Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlanması AB Direktifine uygun olarak oluşturma yöntemimizdir. Yeni kanun 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. REACH direktifi, hem çevreye hem de iş gücümüze yarar sağlayacak biçimde kimyasalların güvenli şekilde kullanımını kontrol etmemizi sağlıyor.

REACH COMPLIANT

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Müşteri seviyesinde de eldivenlerimizin "cilt dostu" olarak onaylanmasını garantiliyoruz. Bunu da tekstil endüstrisinin global test ve sertifikasyon kurumu olan Oeko-Tex ile çalışarak gerçekleştiriyoruz. Bu ortaklıkla, eldivenlerimizin kullanımının güvenli ve "Cilt Dostu" olmasını garantileyebiliyoruz.

ProRange











MaxiFlex®Ultimate™ • Kuru Ortamlarda

Kuru ortamlarda hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Ultimate™ kuru ortamlarda hassas işleme için ölçüt haline gelmiştir. MaxiFlex® Ultimate™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde etmenizi sağlıyor.Kullanılan teknolojiler sayesinde maksimum konfor, uzun süreli performans sunan MaxiFlex® Ultimate™ genel montaj, lojistik, otomotiv, beyaz eşya, bakım, kablo işleri vb. işlerde kullanabileceğiniz bir üründür.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı
	• Sürücü tipi

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®

EN388: 2003
4131
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
REACH COMPLIANT

OTG Akıllı Eldiven Çözümleri

ProRange

• Kuru Ortamlarda MaxiFlex®Endurance™

Kuru ortamlarda hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Endurance™ dayanıklılığı arttırmak ve hassas işleme gerektiren çok tekrarlı uygulamalarda daha fazla tamponlama sunmak için yükseltilmiş mikro noktalara sahiptir. MaxiFlex® Endurance™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde etmenizi sağlıyor. Kullanılan teknolojiler sayesinde maksimum konfor, uzun süreli performans sunan MaxiFlex® Endurance™ genel montaj, lojistik,otomotiv, beyaz eşya, bakım, kablo işleri vb. işlerde kullanabileceğiniz bir üründür.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı
	• Sürücü tipi

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®











REACH COMPLIANT

KULLANIM KILAVUZU

CE 0321

EN388: 2003
4131

ProRange



34-274



34-275



34-244



34-245

MaxiFlex®Elite™

• Kuru Ortamlarda

Kuru ortamlarda hava geçirgen, en hafif kaplamalı eldiven olmak üzere tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Elite™ kuralları tümüyle baştan yazıyor. Geleneksel köpük nitrilli eldivenlere göre şaşırtıcı biçimde %90 daha hafif ve %35 daha ince olan MaxiFlex® Elite™ oyunu değiştiren yeni standartlar geliştiren bir kullanıcı deneyimi sunar.Hertürlü montaj, bahçe, beyaz ve kahverengi eşya, kablo ve yüksek hassayiyet gerektiren işlere uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®

EN388: 2003
3121
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
REACH COMPLIANT

Akıllı Eldiven Çözümleri

ProRange

• Kuru Ortamlarda MaxiFlex®Comfort™

Kuru ortamlarda hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Comfort™ yüksek derece yumuşak pamuktan yapılmış bir iç kaplamalı astara sahiptir. MaxiFlex® Comfort™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde etmenizi sağlıyor. Biz buna "lüks hassas işleme" diyoruz. Genel montaj, lojistik, otomotiv, beyaz eşya, bakım, kablo işleri vb. işlerde kullanabileceğiniz bir üründür.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli

BEDENLERİ : 8" 9" 10"

KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı
- Tam kaplı

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®

REACH COMPLIANT

KULLANIM KILAVUZU

CE 0321

EN388: 2003
3121







• Kuru Ortamlarda MaxiFlex®Active™

Kuru ortamlarda hava geçirgen bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiFlex® Active™ Aloe Vera ve E vitamini dahil binlerce mikro-kapsüllü içerik maddesini serbest bırakarak iş sırasında ve sonrasında "kendini iyi hissetme etkisi" sağlar. MaxiFlex® Active™ yaptığınız iş için mükemmel uyumu elde etmenizi sağlıyor. Genel montaj, lojistik, otomotiv, beyaz eşya, bakım, kablo işleri vb. işlerde kullanabileceğiniz bir üründür.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7" 8" 9" 10"

KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®

REACH COMPLIANT

KULLANIM KILAVUZU

CE 0321

EN388: 2003
4131





ProRange



MaxiDry®

• Islak ve Yağlı Ortamlarda

Yağlı veya ıslak uygulamalarda hassas işlemlere ihtiyaç duyanlar için hafif bir genel amaçlı montaj eldivenidir. MaxiDry® yaptığınız işi mükemmelleştirmek için el ile mükemmel uyum sağlıyor. Otomotiv, genel işleme, küçük bileşenlerle çalışma, hafif metal üretimi, birincil, ikincil ve son montaj, bakım işleri vb. işlerde kullanabileceğiniz bir üründür.



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”

KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı

ERGOtech®

GRIPtech®

LIQUItech®



EN388: 2003
4121

CE 0321

KULLANIM KILAVUZU

REACH COMPLIANT



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 9” 10”

KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Sürücü tipi

ERGOtech®

GRIPtech®

LIQUItech®

EN374-3 EN388: 2003
4111

CE 0321

KULLANIM KILAVUZU

REACH COMPLIANT

ProRange

• Islak ve Yağlı Ortamlarda MaxiDry®Plus™

Islak ve yağlı ortamlarda, sadece kimyasal sıçrama riski bulunan alanlarda ve uygulamalarda çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir. MaxiDry® Plus, "düşük seviyede kimyasal direnç" başlıklı EN 374'e göre test edilip onaylanmıştır. Petrol endüstirisi, yağlı ortamlar ve hafif kimyasallarla çalışmada kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9" 10"
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Gauntlet

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®



56-530

REACH COMPLIANT
KULLANIM KILAVUZU
CE 0321
EN388: 2003 4121
EN374-2
EN374-3

ProRange





ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®

MaxiChem®

• Kimyasal ortamlarda

MaxiChem®, daha uzun ve daha yüksek koruma gerektiren kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir. MaxiChem® EN 374-3'e göre test edilip onaylanmıştır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9" 10"
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Gauntlet
ÖLÇÜLER :	• 30 CM
	• 35 CM

KİMYASAL	HAMLE ZAMANI (DAKİKA)	KİMYASAL	HAMLE ZAMANI (DAKİKA)
%99 Glasiyal Asetik Asit	60	Hidroklorür asit %10	> 480
Asetonitrik	10	Hidroklorür asit %37	240
Amonyak Gazı	10	Hidroflorür asit %48	120
Amonyum Hidroksit Conc	0	Hidroflorür asit %73	10
(%28-30 Amonyak)		Hidrojen Peroksit %30	> 480
	30	Metil etil keton/toltien (1:1 karışım)	0
Altın suyu	> 480	Metil isobutil keton (mibk)	10
Klor gazı	120	Metil nıetakrilat	10
Kromik asit/sülf Link asit	240	Metil t-butil eter (mtbe)	60
Sikloheksan	60	N-propil alkol (propanol)	> 480
Sikloheksanon	0	N-butil asetat	10
Diklorometan (rnetilen klorür)	60	Nitrik asit %10	> 480
Diisobutil keton	10	Nitri k asit %70	60
Dietilasetarnit (dmac)	30	Perklorik asit %60	> 480
Dimetilformarnit	10	Kurşunsuz petrol	60
Etidivumbrornit %10	> 480	Fosforik asit %85 (conc)	> 480
Eti! asetat	0	Potasyum hidroksit %50	> 480
Eti! eter (dietil eter)	10	Sodyum Indroksit %50	> 480
Formik asit %90	60	Stoddard solvent	> 480
Glutaraldehit %25	> 480	Sülfürik asit %47 (batarya asidi)	> 480
Hetıtan	> 480	Tetrahidrofuran (tlıt)	0
Heksan	240	Trikloroetilen (tce)	0
Hidroklorür asit %10	> 480	Ksilen karma (ksilol)	10

EN374-3 AKL | EN374-2 AKL | EN388: 2003 4121 | CE 0321 | KULLANIM KILAVUZU | REACH COMPLIANT

ATG Akıllı Eldiven Çözümleri

ProRange

· Kimyasal ortamlarda MaxiChem®

MaxiChem® 56-633, yüksek koruma gerektiren kimyasallarla çalışırken 3 kesilme seviyesinde sunduğu kesilme direnciyle uzun süreli ve maksimum koruma sağlar.

MaxiChem® EN 374-3'e göre test edilip onaylanmıştır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 10" 11"	
KAPLAMA SEÇENEKLERİ	:	Gauntlet
ÖLÇÜLER	:	· 30 CM

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®
CUTtech®



56-633

REACH COMPLIANT
Sanitized
KULLANIM KILAVUZU
CE 0321
EN388: 2003 4342
EN374-3 AKL
EN374-2

Eliniz Kaç Numara?



ProRange

• Kuru Ortamlarda — MaxiCut®Dry™

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Dry, kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. Kesilme direnci 3, kesilme direnci 5 seviyeleri olarak satılır. Kuru ortamlarda her türlü kesilme riskine karşı kullanılabilir.





ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı

AIRtech® ERGOtech® GRIPtech® CUTtech®

REACH COMPLIANT — KULLANIM KILAVUZU — CE 0321

34-450	34-460
EN388: 2003	EN388: 2003
4331	4442

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı

AIRtech® ERGOtech® GRIPtech® CUTtech®





REACH COMPLIANT — KULLANIM KILAVUZU — CE 0321

EN388: 2003
4543

ProRange





MaxiCut®Oil™ · Islak ve Yağlı Ortamlarda

Çift katlı kaplama teknolojisiyle sıvı geçirmezlik ve kavrama sağlar. Düşük seviyedeki kesilme risklerine karşı koruma gerektiren ıslak ve yağlı ortamlarda mükenmel konfor ve kavrama imkanı sağlar. (Seviye 5)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”	
KAPLAMA SEÇENEKLERİ	:	· Parmak ucu kaplı
		· Yarım kaplı

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®
CUTtech®

EN388: 2003
4231
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
Sanitized
REACH COMPLIANT





Çift katlı kaplama teknolojisiyle sıvı geçirmezlik ve kavrama sağlar. Orta seviyedeki kesilme risklerine karşı koruma gerektiren ıslak ve yağlı ortamlarda mükenmel konfor ve kavrama imkanı sağlar. (Seviye 3)

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®
CUTtech®

EN388: 2003
4331
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
Sanitized
REACH COMPLIANT

ProRange

· Islak ve Yağlı Ortamlarda MaxiCut®Oil™

Çift kaplamalı teknolojisi ile üstün sıvı geçirmezlik ve kavrama sağlar. Yüksek kesilme riski içeren ıslak ve yağlı ortamlarda kavrama, konfor ve hüner sunar. İki kaplama çizgisi ile 4 ve 5 seviyelerinde kesilme koruması sağlar.





ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 8″ 9″ 10″	
KAPLAMA SEÇENEKLERİ	:	· Parmak ucu kaplı
		· Yarım kaplı

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®
CUTtech®

REACH COMPLIANT · Sanitized · KULLANIM KILAVUZU · CE 0321 · EN388: 2003 4442

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 8″ 9″ 10″	
KAPLAMA SEÇENEKLERİ	:	· Parmak ucu kaplı
		· Yarım kaplı

ERGOtech®
GRIPtech®
LIQUItech®
CUTtech®





REACH COMPLIANT · Sanitized · KULLANIM KILAVUZU · CE 0321 · EN388: 2003 4542

ProRange





MaxiCut®Oil™

• Kuru Ortamlarda

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. Kesilme direnci 3, kesilme direnci 5 seviyeleri olarak satılır. Kuru ortamlarda her türlü kesilme riskine karşı kullanılabilir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Yarım kaplı

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®
CUTtech®

EN388: 2003
4331
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
REACH COMPLIANT





ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :
- Parmak ucu kaplı
- Avuç içi deri takviyeli

AIRtech®
ERGOtech®
GRIPtech®
CUTtech®

EN388: 2003
4543
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU
REACH COMPLIANT

ClassicRange

• Kuru Ortamlarda — MaxiFoam®

Dikişsiz Naylon Astar üzerinde Nitril Köpük Kaplama. Yağlı ve kirli koşullarda genel amaçlı işleme için tasarlanmıştır. Genel montaj, lojistik, beyaz eşya, otomotiv alanlarda kullanımı uygundur.

REACH COMPLIANT · Sanitized · KULLANIM KILAVUZU · CE 0321 · EN388: 2003 — 4131



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ : • Parmak ucu kaplı



REACH COMPLIANT · Sanitized · KULLANIM KILAVUZU · CE 0321 · EN388: 2003 — 4121

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ : • Parmak ucu kaplı





REACH COMPLIANT · Sanitized · KULLANIM KILAVUZU · CE 0321 · EN388: 2003 — 3121

ClassicRange



34-185



34-186



34-195



34-196

NovaTril®

• Kuru Ortamlarda

Jarse Pamuk Astar üzerinde Nitril Kaplama. Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya kuru uygulamalar için tasarlanmıştır. Maden, demir çelik, boru ve genel işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı

EN388: 2003

4221

0120

KULLANIM KILAVUZU

REACH COMPLIANT

ClassicRange

• Kuru Ortamlarda — NBR-Lite®

Pamuk Astar üzerinde Nitril Kaplama. Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya kuru uygulamalar için tasarlanmıştır. Genel işler, temizlik, çöp toplama, lojistik, kaba montaj vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı

REACH COMPLIANT — Sanitized — KULLANIM KILAVUZU — CE 0120 — EN388: 2003 4121









• Soğuk Ortamlarda — MaxiTherm®

Patentli Kaymaz Kavramalı Dikişsiz Akrilik/Polyester Astar üzerinde Doğal Lateks Kaplama. Soğuk koşullarda ıslak veya kuru uygulamalarda genel kullanım için tasarlanmıştır. Soğuk ortam çalışmalarında -30 °C uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı

REACH COMPLIANT — Sanitized — KULLANIM KILAVUZU — CE 0321 — EN407 X2XXXX — EN511 01X — EN388: 2003 1241









ProHand® LG-501 • Hafif Yağlı Ortamlarda

Ağır işler için uygun, avuç içi takviyeli 1. sınıf yarma deri iş eldiveni, inşaat, demirçelik, metal, boru vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

EN388: 2003
3 2 3 4
CE 0 3 2 1
KULLANIM KILAVUZU







ProHand® LG-600 • Hafif Yağlı Ortamlarda

Ağır işler için uygun, avuç içi 1. sınıf yarma deri iş eldiveni, elin üst kısmı işlenmiş cilt deri ve içi tamamen koton astarlı, sarı montaj ve sürücü eldiveni. Yağlı ortamlarda, ısı ile çalışmalarda, demir çelik, kaba montaj, metal boru, vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

EN388: 2003
4 2 4 3
EN407: 2004
4 1 X X X X
CE 0 0 7 5
KULLANIM KILAVUZU

• Hafif Yağlı Ortamlarda ProHand® LGK-5001





Tamamı kevlar iplik ile dikilmiş, içi tamamen kevlar astarlı, sac işleme, otomotiv, kaynak, kuru ve hafif yağlı ortamlarda kaba montaj, ısı işlemleri ve kesilme risklerine karşı kullanılan 1.sınıf yarma deri iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 11”
UZUNLUK	: 35 cm
RENK SEÇENEKLERİ	: • Altın Sarısı
	• Kahve Rengi

KULLANIM KILAVUZU

CE CAT I I

EN407: 2004

EN388: 2003

• Hafif Yağlı Ortamlarda ProHand® LGK-5002



Tamamı kevlar iplik ile dikilmiş, avuç içi ve parmakları kevlar ile desteklenmiş, sac işleme, otomotiv, kaynak, kuru ve hafif yağlı ortamlarda kaba montaj, hafif ısı işlemleri ve hafif kesilme risklerine karşı kullanılan 1.sınıf yarma deri iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 11”

KULLANIM KILAVUZU

CE CAT I I

EN407: 2004

EN388: 2003

Deri Eldivenler

Elleriniz Güvende



K-103

ProHand® K-103

35 cm. uzunluğunda el kısmı yumuşak keçi yada buffalo derisinden ve konç kısmı 1. sınıf yarma deriden üretilmiş argon ve hassas kaynak işlerine uygun iş eldivenidir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 11”

EN388: 2003 2122 | EN407: 2004 412X4X | CE 0498 | KULLANIM KILAVUZU | SERTİFİKALI



K-104

ProHand® K-104

Avuç içi zig deriden, üst ve konç kısmı 1. sınıf yarma deriden üretilmiştir. 40 cm. uzunluğunda içi polar astar ile desteklenmiş, dikişleri ısıya dayanıklı aramid iplik ile dikilmiş ve parmaklarında biye takviyesi mevcuttur. Ağır kaynak işlerine uygun iş eldivenidir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 11”

EN388: 2003 2123 | EN407: 2004 413X4X | CE 0498 | KULLANIM KILAVUZU | SERTİFİKALI

Deri Eldivenler

Elleriniz Güvende

ProHand® K-101



1. sınıf yarma sığır derisinden üretilmiş 35 cm, kırmızı kaynakçı iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli

BEDENLERİ : 11”

SERTİFİKALI

KULLANIM KILAVUZU

CE 0498

EN407: 2004 — 413X4X

EN388: 2003 — 4244

ProHand® K-102



1. sınıf yarma deridenüretilmiş 40 cm, iç kısmı kot astar ile desteklenmiş dikişleri ısıya dayanıklı aramid iplikle dikilmiş ve işaret parmağı takviyeli ağır kaynak iş eldivenidir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli

BEDENLERİ : 11”

SERTİFİKALI

KULLANIM KILAVUZU

CE 0498

EN407: 2004 — 413X4X

EN388: 2003 — 4132



5 Parmak Kırmızı



5 Parmak Gri



Tek Parmak Kırmızı



Tek Parmak Gri

ProHand® Castong Thermal

250°C sıcaklıktaki nesneleri kısa süre tutmak için tasarlanmış olup, kesilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. Gıda sektöründeki sıcak uygulamalarda özellikle fırınlardaki sıcak tepsilerin tıransferinde kullanımı uygundur. El ile uyumludur, sıcak işlemlerde rahat çalışma olanağı sunar.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 10”
UZUNLUK	: 33 cm.
DOKUNMA ISISI	: 250°C
SEÇENEKLER	:

- 5 Parmaklı / Kırmızı
- 5 Parmaklı / Gri
- Tek Parmaklı / Kırmızı
- Tek Parmaklı / Gri

EN388: 2003
2342

EN407: 2004
41XXXX

CE
0075

KULLANIM KILAVUZU

• Islak - Kuru Ortamlarda ProHand® Petrolium



Jarse Pamuk Astar üzerinde Nitril Kaplama. Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya kuru uygulamalar için tasarlanmıştır. Maden, demir çelik, boru ve genel işler için uygundur.



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU
CE 0075
EN388: 2003
4121

• Islak - Kuru Ortamlarda ProHand® PetNit



Jarse Pamuk Astar üzerinde Nitril Kaplama. Aşındırıcı ve sert koşullarda ıslak veya kuru uygulamalar için tasarlanmıştır. Maden, demir çelik, boru ve genel işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU
CE 0075
EN388: 2003
4222

Ellerinizi Korur



ProHand® Protex • Islak - Kuru Ortamlarda

3/4 Nitril kaplı, montaj ve genel iş eldiveni.
İnşaat, tarım işleri, nakliyat, çöp toplama, ambalaj sanayii vb. işler için uygundur.



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9”

EN388: 2003
4121
CE
KULLANIM KILAVUZU



ProHand® Garden • Kuru Ortamlarda

Dikişsiz örme astar üzerine köpük latex kaplı hassas eldiven.
Bahçe ve ağaç işleri için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

EN388: 2003
3131
CE
KULLANIM KILAVUZU

• Islak - Kuru Ortamlarda ProHand® Polka



Dikişsiz naylon astar üzerine, latex kaplı iş eldiveni kaydırmaz grip teknolojisi ile kaplanmıştır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU
CE 0075
EN388: 2003 3131

• Islak - Kuru Ortamlarda ProHand® Grip



Latex kaplamalı genel amaçlı iş eldiveni.
Lojistik, çöp toplama, bahçe işleri vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU
CE 0075
EN388: 2003 4243

• Islak - Kuru Ortamlarda ProHand® Comfort



Köpük latex kaplamalı genel amaçlı iş eldiveni.
Lojistik, çöp toplama, bahçe işleri vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU
CE
EN388: 2003 4122

Ellerinizi Korur







ProHand® Diamond

• Islak - Yağlı ve Kuru Ortamlarda

Naylon astar üzerine baklava desenli nitril kaplaması ile üstün tutuş ve konfor sağlar. Montaj, lojistik ve genel işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı

EN388: 2003
4 1 2 1

CE
0 0 7 5

KULLANIM KILAVUZU





• Islak - Yağlı ve Kuru Ortamlarda

ProHand® NP

Dikişsiz astar üzerine nitril kaplamalı iş eldiveni olan NP, hassas montaj, lojistik, inşaat, çöp toplama ve genel işler için uygundur.



ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”
KAPLAMA SEÇENEKLERİ :	• Parmak ucu kaplı
	• Yarım kaplı
	• Tam kaplı

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003
4121



Poliüretan Eldivenler

Elleriniz Güvende



PU 701

ProHand® PU 701

• Kuru Ortamlarda

PU 700 Beyaz astar - beyaz kaplama, **PU 701** Siyah astar - siyah kaplama polyester iplikten örülmüş avuç içi ve parmakları poliüretan kaplamalı iş eldiveni. Genel işler ve hassas montaj için uygundur.



PU 700

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”

EN388: 2003
3131
CE 0075
KULLANIM KILAVUZU



PU 701-ESD

ProHand® PU 701 ESD

• Kuru Ortamlarda

Polyester iplikten örülmüş avuç içi ve parmakları poliüretan kaplamalı iş eldiveni. Kuru ortam, genel işler ve montaj için uygundur.

ÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ	: Electro Static Discharge
ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”

EN388: 2003
3131
CE 0075
KULLANIM KILAVUZU
EN 1149 GÖRE TEST EDİLMİŞTİR.

Poliüretan Eldivenler

Elleriniz Güvende

ProHand® PU 702



PU 702 naylon iplikten örülmüş, avuç içi ve parmakları poliüretan kaplı iş eldiveni. Konforlu iş eldiveni. Hassas montaj işleri için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003

4121

ProHand® PU 705



PU 705 naylon iplikten örülmüş, avuç içi ve parmakları poliüretan kaplı iş eldiveni. Konforlu iş eldiveni. Hassas montaj işleri için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003

4131

Nitril Kaplamalı Eldivenler

Elleriniz Güvende



Gofraj

ProHand® Gofraj

Islak - Yağlı ve Kuru Ortamlarda

Dikişsiz astar üzerine nitril kaplı iş eldivenidir. Hassas montaj, bahçe işleri, ağaç işleri vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”

EN388: 2003
4 1 2 1

CE

KULLANIM KILAVUZU



Sarel

Elpic® Sarel

Islak - Yağlı ve Kuru Ortamlarda

Dikişsiz polyester astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
Hassas montaj ve genel işlerde kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 360 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”
RENK SEÇENEKLERİ	: • Mavi

EN388: 2003
3 1 2 1

CE

KULLANIM KILAVUZU







• Tek Kullanımlık

ProHand® Blue Power

Tek kullanımlık pudrasız nitril eldiven. Bir çok kimyasal İle çalışma olanağı sağlayan ve alerji riski minimum olan nitril eldivenler, gelişmiş el becerisi ve konfor sunar. Laboratuvar analizleri, gıda işlemleri, kimya endüstrisi için uygundur. (AQL 1.5)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: Her kutuda 100 Adet / Kolide 20 Kutu 2000 Adet
BOY	: 240 mm.
EBAT	: Small / Medium / Large
KALINLIK	: 0.100 mm.

CE 0321 KULLANIM KILAVUZU EN374 EN374 EN388



İtfaiye Eldivenleri



Braveman

EN388: 2004 EN407: 2004 CE KULLANIM KILAVUZU

• 2 Katlı

PPE - Categori III
- EN 388:2003 Standartlarında, 1. Kalite itfaiyeci eldiveni
- İç kısmı %100 Aramid iplikten örülmüş asta ile desteklenmiştir.
- Sıcaklığa dayanıklı ve su geçirmez deri kullanılmıştır.
- Bilek kısmında karanlıkta görülebilen reflektif bant mevcuttur.
- Beden: 10” 11” 12”
- Boy: 40 cm.



Chanel

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

• 4 Katlı

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Isıya dayanıklı özel PBI® kumaştan , Avuç içi ise ısıya dayanıklı silikonlu %100 Kevlar® kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Eldivenin konç kısmı uzundur.



Sharon

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

• 4 Katlı

1.kat : Eldiven Yarma Deriden üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Eldivenin konç kısmı uzundur.



Wendy

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

• 4 Katlı

1.kat : Eldiven Yarma Deriden üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Koton Astardan üretilmiştir.
Eldivenin konç kısmı uzundur.



Wendy Basic

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

• 3 Katlı

1.kat : Eldiven Yarma Deriden üretilmiştir.
2.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
3.kat : El ile temas eden kısım Koton Astardan üretilmiştir.
Eldivenin konç kısmı uzundur.

İtfaiye Eldivenleri

Anahi

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Nomex® Kumaş ve Avuç içi Silikonlu Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® Kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı içeri su girmesini engelleyen cırt bant ile desteklenmiştir.



Meadow

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldiven Ciltli Deriden üretilmiştir. Avuç içinde ekstra deri takviyesi mevcuttur. Sırt kısmında Kevlar® ile güçlendirilmiş bir bölge mevcuttur, bu bölge eldivene ekstra güç sağlamaktadır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı içeri su girmesini engelleyen cırt bant ile desteklenmiştir.



Angel

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldiven Ciltli Deriden üretilmiştir. Avuç içinde ekstra deri takviyesi mevcuttur. Sırt kısmında Kevlar® ile güçlendirilmiş bir bölge mevcuttur, bu bölge eldivene ekstra güç sağlamaktadır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı içeri su girmesini engelleyen cırt bant ile desteklenmiştir.



Taya

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldiven Ciltli Deriden üretilmiştir. Avuç içinde ekstra deri takviyesi mevcuttur. Sırt kısmında Kevlar® ile güçlendirilmiş bir bölge mevcuttur, bu bölge eldivene ekstra güç sağlamaktadır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı içeri su girmesini engelleyen cırt bant ile desteklenmiştir.



Karla

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Nomex® Kumaş ve Avuç içi Silikonlu Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaş kullanılmıştır.
Ayrıca eldivenin konç kısmı içeri su girmesini engelleyen cırt bant ile desteklenmiştir.



İtfaiye Eldivenleri



Hunter

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

•4 Katlı

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Isıya dayanıklı özel PBI® kumaştan , Avuç içi ise ısıya dayanıklı silikonlu %100 Kevlar® kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir



Logan

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

•4 Katlı

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Isıya dayanıklı özel Nomex® kumaştan , Avuç içi ise ısıya dayanıklı silikonlu %100 Kevlar® kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.



Diamond

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

•4 Katlı

1.kat : Eldivenin sırt kısmı Isıya dayanıklı özel Nomex® kumaştan , Avuç içi ise ısıya dayanıklı silikonlu %100 Kevlar® kumaştan üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.



Cheyenne +

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

•4 Katlı

1.kat : Isıya dayanıklı yarma deriden üretilmiştir. Su geçirmez, çok rahattır ve çok dayanıklıdır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.

İtfaiye Eldivenleri

Destiny

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Avuç içi ciltli deriden ve sırt kısmı yarma deriden üretilmiştir. Çok hassas, çok rahat ve çok dayanıklıdır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.



Caroline

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Avuç içi yarma deriden ve sırt kısmı Nomex® kumaştan üretilmiştir. Çok rahat bir eldivendir. Avuç içinde ekstra Kevlar® takviyesi bulunmaktadır.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır
4.kat : El ile temas eden kısım Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.



Megan

• 4 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Isıya dayanıklı yarma deriden üretilmiştir.
2.kat : Su geçirmeyen, ancak hava geçirebilen Porelle® Membran kullanılmıştır.
3.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı Kumaş kullanılmıştır.
4.kat : El ile temas eden Kevlar® Kumaştan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.



Tiffany Basic

• 3 Katlı

EN388: 2004 EN407: 2004 EN659:2004 CE KULLANIM KILAVUZU

1.kat : Eldiven Yarma Deriden üretilmiştir.
2.kat : Isıya dayanıklı %100 Kevlar® ve Nomex® karışımı kumaş kullanılmıştır.
3.kat : El ile temas eden kısım Koton Astardan üretilmiştir.
Ayrıca eldivenin konç kısmı %100 Kevlar® örgüden üretilmiştir.





1

Elpic® 1

Ağır işler için uygun, avuç içi takviyeli 1. sınıf yarma deri iş eldiveni. Demir çelik, metal vb işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 10”

EN388: 2003
4132
CE
KULLANIM KILAVUZU



7K

Elpic® 7K

Ağır işler için uygun 1. sınıf yarma deri iş eldiveni

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 10”

EN388: 2003
4132
CE 0194
KULLANIM KILAVUZU



7 K-TK

Elpic® 7K-TK

Ağır işler için uygun, avuç içi takviyeli 1. sınıf yarma deri iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 10”

EN388: 2003
4132
CE 0194
KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Buffalo



1.sınıf işlenmiş bufalo derisinden üretilmiştir. Dikişleri ısıya dayanıklı kevlar iplik ile dikilmiştir ve parmaklarda biye takviyesi mevcuttur.
Ağır işler, maden, demir çelik vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU | CE 0075 | EN388: 2003 2132

Elpic® Buffalo Plus



Avuç içi takviyeli 1.sınıf işlenmiş bufalo derisinden üretilmiştir. Dikişleri ısıya dayanıklı kevlar iplik ile dikilmiştir. Ve parmaklarda biye takviyesi mevcuttur.
Ağır işler, maden, demir çelik vb. işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

KULLANIM KILAVUZU | CE 0075 | EN388: 2003 2132

Elpic® 3



Güvenlik konçlu, 1.sınıf, işlenmiş sığır derisi iş eldiveni.
Montaj ve genel işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

KULLANIM KILAVUZU | CE 0075 | EN388: 2003 2132



Elpic® 9

1.sınıf sığır derisinden üretilen ve iç kısmının tamamı köpük astar ile desteklenmiş iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

EN388: 2003
4 1 3 2
CE
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® 5

Hafif montaj işleri için uygun deri iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

EN388: 2003
4 1 3 2
CE
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® 10

Hafif montaj işlerine uygun iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10”

EN388: 2003
3 1 3 2
CE
KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Driver



Astarsız, sarı montaj ve sürücü eldiveni. Eldiven 1.sınıf işlenmiş deriden üretilmiştir. Montaj, lojistik, bakım işleri ve hafif işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10” 11”

KULLANIM KILAVUZU | 0321 | EN407: 2004 41XXXX | EN388: 2003 4132

Elpic® Driver Plus



Astarsız, sarı montaj ve sürücü eldiveni. Eldiven 1.sınıf işlenmiş deriden üretilmiştir. Montaj, lojistik, bakım işleri ve ağır işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU | 0321 | EN407: 2004 41XXXX | EN388: 2003 4132

Elpic® Driver Comfort



Astarsız, sarı montaj ve sürücü eldiveni. Eldivenin avuç içi yarma deriden, eldivenin sırt kısmı 1.sınıf işlenmiş deriden üretilmiştir.
Montaj, lojistik, bakım ve ağır işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

KULLANIM KILAVUZU | 0321 | EN407: 2004 41XXXX | EN388: 2003 4132



Elpic® Sensitive Power

Avuç içi cilt deri üst kısmı jarse kumaştan üretilmiş hassas montaj eldiveni. Otomotiv yan sanayii ve plastik işlerine uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 8” 9” 10”

EN388: 2003
2 1 2 1
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Milky

Avuç içi cilt deri, üst kısmı koton kumaştan üretilmiş hassas montaj işlerinde kullanılan deri iş eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 10” 11”

EN388: 2003
2 1 2 1
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Zig Argon

Tamamı cilt deriden üretilmiş hassas montaj işlerinde kullanılan, örgü konçlu deri iş eldiveni

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

EN388: 2003
3 1 2 2
KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Argon



35cm uzunluğunda, ARGON KAYNAK eldiveni. El kısmı yumuşak keçi ya da bufalo derisinden ve konç kısmı 1.sınıf yarma deriden üretilmiştir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN407: 2004
3 2 2 2 3 X

EN388: 2003
4 1 4 3

Elpic® K1



35cm uzunluğunda, içi astarlı 1.sınıf yarma deri KAYNAKÇI eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN407: 2004
3 2 2 2 3 X

EN388: 2003
4 1 4 3

Elpic® Dragon



35cm uzunluğunda, içi astarlı 1.sınıf yarma deri KAYNAKÇI eldiveni. Avuç içi ekstra deri ile desteklenmiştir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN407: 2004
3 2 2 2 3 X

EN388: 2003
4 1 4 3



Elpic® K1*

40cm uzunluğunda, içi polar astarlı, tamamı kevlar dikişli, 1.sınıf kırmızı renkli yarma deri ve avuç içi ekstra cilt deri formları olan KAYNAKÇI eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

EN388: 2003 4143
EN407: 2004 32223X
CE
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® K1 Yellow

40cm uzunluğunda, içi kot astarlı, tamamı kevlar dikişli, işaret parmağı takviyeli, 1.sınıf sarı renkli yarma deri KAYNAKÇI eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 60 Çift / Koli
BEDENLERİ : 11”

EN388: 2003 4143
EN407: 2004 32223X
CE
KULLANIM KILAVUZU

ELPIC

Elpic® Koton

%100 Koton iplikten örülmüş eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 320 Çift / Koli

BEDENLERİ : Standart

CE EN388: 2003 2 1 2 1 / CAT I



Elpic® Koton 2505

%100 Koton iplikten dokunmuş eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”

CE EN388: 2003 2 1 2 1 / CAT I



Elpic® Koton 21

%100 Koton iplikten dokunmuş eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”

CE EN388: 2003 2 1 2 1 / CAT I



PVC DOTLU

Elpic® Koton 21 W

BEYAZ, avuç içi PVC dotlu, %100 koton iplikten dokunmuş eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli

BEDENLERİ : 8” 9”

RENKLER : Siyah - Beyaz

CE EN388: 2003 3 1 2 1 / CAT I





Elpic® Poly

%100 Polyester iplikten dokuma eldiven. Özellikle otomotiv ve cam sektöründe son işlemlerde parmak izi bırakmaz, hassas dokunma sağlar.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9”

EN388: 2003
2 1 2 1
CE
CAT I



Elpic® Poly 21

PVC DOTLU

%100 Polyester iplikten örülmüş , avuç içi PVC dotlu eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”

EN388: 2003
2 1 2 1 / CAT I
CE



Elpic® Nayor

%100 Polyester iplikten örülmüş , avuç içi PVC dotlu eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 7” 8” 9” 10”
ÖLÇÜLERİ	: • 25 CM.

EN388: 2003
2 1 2 1 / CAT I
CE

PVC DOTLU

Elpic® Cotton/D



Avuç içi dotlu, koton iplikten örülmüş eldiven lojistik işleri için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

CE CAT I

EN388: 2003
2 1 2 1

PVC DOTLU

Elpic® Polyamide



Avuç içi dotlu, polyamide iplikten örülmüş eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 240 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

CE CAT I

EN388: 2003
2 1 2 1

Elpic® Abratec



%100 polyester iplikten örme eldiven. Hafif kesilme risklerine karşı dayanıklıdır. Montaj, kablo döşeme vb. Hassas işler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9”

CE

EN388: 2003
2 2 4 X





Elpic® Stick Grip

Polycotton astar üzerine, lateks kaplı iş eldiveni. Cam sektörü ve mekanik işler için idealdir. KAYDIRMAZ GRIP TEKNOLOJİSİ ile kaplanmıştır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 9” 10”	
RENK SEÇENEKLERİ	:	• Turuncu
		• Mavi

EN388: 2003
3142
CE 0321
KULLANIM KILAVUZU





Elpic® Knock It

Polycotton astar üzerine, lateks kaplı iş eldiveni. Cam sektörü ve mekanik işler için idealdir. KAYDIRMAZ GRIP TEKNOLOJİSİ ile kaplanmıştır. Ayrıca eldivenin üzerinde ekstra koruyucu bant kullanılmıştır. Ev işlerinde, otomotiv sektöründe, kereste işlerinde, inşaat sektöründe, fabrikalarda ve hurda toplama işlerinde kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”

EN388: 2003
3142
CE 0194
KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Glass L03



Güvenlik konçlu, Jersey şardonlu astar üzerine lateks kaplı iş eldiveni. KAYDIRMAZ GRIP TEKNOLOJİSİ ile kaplanmıştır. Cam sektörü İçin İdealdir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0321

EN388: 2003
4241

Elpic® Winter



Dikişsiz Akrilik/Polyester astar üzerinde doğal lateks kaplama soğuk koşullarda ıslak veya kuru uygulamalarda genel kullanım için tasarlanmıştır. -30 °C Soğuk ortam çalışmalarında kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli
BEDENLERİ : 9” 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN388: 2003
1241



Elpic® Yellow - Elpic® Grey

Dikişsiz astar üzerine köpük nitril kaplı iş eldiveni.
Hassas montaj işlerinde kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 240 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 9” 10”	
RENK SEÇENEKLERİ	:	• Sarı
		• Gri

EN388: 2003
3 1 2 1
CE
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Sarel

13 Gauge dikişsiz polyester astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
Hassas montaj işlerinde kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 360 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 9” 10”	
RENK SEÇENEKLERİ	:	• Turuncu
		• Sarı
		• Gri

EN388: 2003
3 1 2 1
CE
KULLANIM KILAVUZU



Elpic® NT Proteks

Dikişsiz astar üzerine köpük nitril kaplı iş eldiveni.
Hassas montaj işlerinde kullanımı uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli	
BEDENLERİ	: 9” 10”	

EN388: 2003
3 1 1 1
CE
KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Flexi Cut 3



DYNEEMA'dan üretilmiş 3 kesilme direnci sunan iş eldiveni .Kuru ortamlarda kesilme risklerinin olduğu yerlerde kullanılabilir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli

BEDENLERİ : 7" 8" 9" 10"

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003

4342

Elpic® Flexi Cut 5



13 Gauge DYNEEMA'dan üretilmiş olan nitril kaplamalı 5 kesilme direnci sunan iş eldiveni .Kuru ve hafif yağlı ortamlarda kesilme risklerinin olduğu yerlerde kullanılabilir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 8" 9" 10"

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003

4543

Elpic® Flexi Cut 5 Plus



10 Gauge KEVLAR / KOTON / ÇELİK karışımından üretilmiş olan köpük nitril kaplamalı, üstün seviyede kesilme direnci sunan iş eldiveni. Kuru ve hafif yağlı ortamlarda, saç işlemleri ile cam sanayi gibi kesilme riskinin yüksek olduğu yerler için uygundur.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 8" 9" 10"

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN388: 2003

4543



Elpic® Arder

%100 Para-aramid örme,ağır işler için montaj eldiveni. Deri takviyesi ile kesilmelere karşı ekstra dirençli, ısısal işlemlerde kullanımı ideal bir eldivendir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”
BOYLAR	: 25 CM / 29 CM

EN388: 2003

4443

CE



Elpic® GTA 7

7 Gauge, %100 para aramid iplikten üretilmiş orta sıcaklık eldiveni max:150 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 144 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”

EN388: 2003

234X

CE



Elpic® GTA 15

15 Gauge, %100 para aramid iplikten üretilmiş orta sıcaklık eldiveni max: 80 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 150 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 8” 9” 10”

EN388: 2003

124X

CE

Elpic® GTA / Parmaksız



%100 para aramid iplikten üretilmiş, yarım parmaklı eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli

BEDENLERİ : 9”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN388: 2003

1 2 4 X

Elpic® GTA / D / 27



Astarı koton dış katmanı %100 para aramid iplikten üretilmiş, çift katlı eldiven.
max: 350 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 9” 10”

CE

EN407: 2004

4 2 X X X X

EN388: 2003

2 4 4 X

Elpic® GTA Çift Kat / Düz Örme



Astarı koton dış katmanı %100 para aramid iplikten üretilmiş, çift katlı eldiven.
max: 350 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 20 Çift / Koli

BEDENLERİ : 10”

Elpic® GTA Çift Kat / Havlu Örme



Astarı koton dış katmanı %100 para aramid iplikten üretilmiş, çift katlı eldiven.
max: 350 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 15 Çift / Koli

BEDENLERİ : 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE

EN407: 2004

4 3 4 2 X X

EN388: 2003

2 4 4 X



Elpic® Thermal 0063

%100 aramid astarlı dış yüzeyi deri, ısı ve iş eldiveni.

Max: 350 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 72 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 11”

EN388: 2003 4343 EN407: 2004 41XXXX CE 0075 KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Pan 211

15 gauge, hafif işler için, para aramid örme, nitril kaplı iş eldiveni.

Genel montaj ve hafif ısı işlemlerinde kullanımı uygundur.

Max: 150 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”

EN388: 2003 CE



Elpic® Pan 214

Para aramid dokuma keçe, nitril kaplı iş eldiveni.

Genel montaj ve hafif ısı işlemlerinde kullanımı uygundur.

Max: 150 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 120 Çift / Koli
BEDENLERİ	: 9” 10”

EN388: 2003 CE

Elpic® HighTherm 0203



6 kattan oluşmuş ve üstün konfor sunan yüksek ısı eldiveni.

Max: 500 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 72 Çift / Koli

BEDENLERİ : 11”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN407: 2004 — 4 4 4 1 3 X

EN388: 2003 — 2 5 2 4

Elpic® Thermal



%100 Para Aramid, yüksek ısılara dayanıklı eldiven.

Max: 500 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 36 Çift / Koli

BEDENLERİ : 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN407: 2004 — 4 4 4 3 X X

EN388: 2003 — 3 5 4 2

Elpic® Thermal



%100 Para Aramid, yüksek ısılara dayanıklı eldiven.

Max: 500 °C (Dokunma ısısı)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 36 Çift / Koli

BEDENLERİ : 10”

KULLANIM KILAVUZU

CE 0075

EN407: 2004 — 4 4 4 3 X X

EN388: 2003 — 3 5 4 2



Elpic® Kolluk

%100 kevlar iplikten örülmüş 35cm DERİ TAKVİYELİ, ısılara ve kesilmelere karşı dirençli kolluk.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 100 Çift / Koli
BOY	: 35 CM.
RENK SEÇENEKLERİ	: • Sarı
	• Yeşil

EN388: 2003 2 3 4 X

EN407: 2004

CE



%100 kevlar iplikten örülmüş 45 cm kolları lastikli, ısılara ve kesilmelere karşı dirençli kolluk.

EN388: 2003 2 3 3 X

EN407: 2004

CE



Prohand® Food Flex Sleeve Sarı

Yüksek kesilme direnci sunar.
Kevlar İplikten Üretilmiştir
Isı izolasyonu sunar.
Gıda ile temasa uygundur.

EN388: 2003 2 3 3 X

FÜR LEBENSMITTEL - FÜR LEBENSMITTEL - RAL - D 93

CE

Isı ve Kesim Kollukları

Kollarınız Güvende

Elpic® Çift Kat Kolluk ZOK



%100 tek kat kevlar iplikten örülmüş 35, 45, 55 cm kolları lastikli, ısılara ve kesilmelere karşı dirençli kolluk.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 100 Çift / Koli
BOY	: 35 CM. 45 CM. 55 CM.
RENK SEÇENEKLERİ	: • Sarı
	• Yeşil

EN388: 2003 — 1 2 4 X

EN407: 2004 — 3 1 XX1X

CE 1437

Elpic® Çift Kat Kolluk MBCK



%100 çift kat kevlar iplikten örülmüş 35, 45, 55 cm kolları lastikli, ısılara ve kesilmelere karşı dirençli kolluk.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 100 Çift / Koli
BOY	: 35 CM. 45 CM. 55 CM.
RENK SEÇENEKLERİ	: • Sarı
	• Yeşil

EN388: 2003 — 2 4 4 X

EN407: 2004 — X 1 XXXX

CE 0072

Prohand® Sleevex Kolluk



Bambu lifleri, dyneema ve polyamid iplik karışımından üretilmiş yüksek dayanım ve konfor sağlayan bir kolluktur. Cam sanayi, otomotiv sanayi, seramik-plastik ve kağıt üretimi başta olmak üzere kesilme riskinin olduğu tüm alanlarda güvenle kullanılır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 100 Çift / Koli
BOY	: 35 CM. 45 CM.

EN388: 2003 — 4 5 4 X

CE

KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Guardy 45 Food Stuff

Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan gıdaya uygun EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.45 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A K L | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | CE 0120 | KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Guardy 55

Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.55 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A B K | CE 0120 | KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Guardy 75

Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.75 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A B K | CE 0120 | KULLANIM KILAVUZU



Capitol II

Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan gıdaya uygun EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.60 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A B K | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | CE 0120 | KULLANIM KILAVUZU

Elpic® Eco Fit



Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan gıdaya uygun EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.38 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | EN374-3 A K L | EN374-2 | EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III

Elpic® Eco Fit




Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan gıdaya uygun EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.38 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | EN374-3 A K L | EN374-2 | EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III

Elpic® Pro Fit

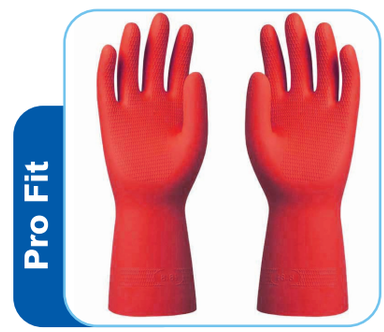

Pamuk astarlı latex den üretilmiş olan EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 144 Çift / Koli	KALINLIK : 0.55 mm
BEDENLERİ : 7” 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | EN374-3 A B K | EN374-2 | EN388: 2003 1 0 1 0 CAT III



Elpic® Nitril 33

Asitlere dayanıklı nitril EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 100 Çift / Koli	KALINLIK : 0.40 mm
BEDENLERİ : 9” 10”	BOY : 33 cm

EN388: 2003 4 0 0 2 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A J K | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | CE 0321 | KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Nitril 40

Asitlere dayanıklı nitril EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 100 Çift / Koli	KALINLIK : 0.52 mm
BEDENLERİ : 9” 10”	BOY : 41 cm

EN388: 2003 4 0 0 2 CAT III | EN374-2 | EN374-3 A J K | FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 | CE 0321 | KULLANIM KILAVUZU



Green Nitron RNU-22/18

Asitlere dayanıklı astarsız nitril EN 374 onaylı kimyasal eldiveni.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 100 Çift / Koli	
BEDENLERİ : 8” 9” 10”	BOY : 30 cm

EN388: 2003 4 1 0 2 CAT III | EN374-2 | EN374-3 6 5 6 2 6 | CE 0321 | KULLANIM KILAVUZU

ELPIC

Elpic® Sheer Plus



Kumaş astar destekli nitrilden üretilmiş EN 374 onaylı kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli	KALINLIK : 0.85 mm
BEDENLERİ : 9” 10”	BOY : 33 cm

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | EN374-3 J K L | EN374-2 | EN388: 2003 4 0 1 1 CAT III

Elpic® Sheer Pro



Kumaş astar destekli EN374 onaylı neoprenden üretilmiş kimyasal eldiven.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 120 Çift / Koli	KALINLIK : 0.52 mm
BEDENLERİ : 9” 10”	BOY : 41 cm

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | EN374-3 J K L | EN374-2 | EN388: 2003 2 1 3 2 CAT III

Elpic® Keto Handler



Kimyasal ile çalışmalar için yeni geliştirilen KetoHandler üstün özellikteki yapısı sayesinde tiner, aseton, toluen ve mek’e karşı maksimum seviyelerde koruma sağlar.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ : 50 Çift / Koli	
BEDENLERİ : 9” 10”	BOY : 33 cm

Chemical	Level
MEK	5
Acetone	4
Toluene	5
Thinner	5
Xylene	5

KULLANIM KILAVUZU | CE 0120 | EN374-3 B F G H J | EN374-2 | EN388: 2003 2 0 0 1 CAT III



Elpic® PVC 45 cm

Kumaş astar destekli EN 374 onaylı PVC kimyasal eldiveni

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli	KALINLIK	: 1.40 mm
BEDENLERİ	: 11”	BOY	: 45 cm

EN388: 2003 4 1 2 1 CAT III | EN374-2 | EN374-3 6 6 6 2 | CE 0 3 2 1 | KULLANIM KILAVUZU



Elpic® PVC 60 cm

Kumaş astar destekli EN 374 onaylı PVC kimyasal eldiveni

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 60 Çift / Koli	KALINLIK	: 1.40 mm
BEDENLERİ	: 11”	BOY	: 60 cm

EN388: 2003 4 1 2 1 CAT III | EN374-2 | EN374-3 6 6 6 2 | CE 0 3 2 1 | KULLANIM KILAVUZU



Elpic® Neo Kav

Neopren'den yapılmış ve kumaş astar destekli olup özel yapısı ile üstün kavrama va kimyasal dayanıklılık sağlar.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 100 Çift / Koli	BOY	: 27 cm
BEDENLERİ	: 10”	BOY	: 30 cm
		BOY	: 35 cm

CE | KULLANIM KILAVUZU

ELPIC



Elpic® HNE



Tek kullanımlık pudrasız nitril eldiven. Bir çok kimyasallar ile çalışma olanağı sağlayan NİTRİL ELDİVENLER, gelişmiş el becerisi ve konfor sunar. Laboratuvar analizleri, kimya endüstrisi için uygundur. ELPIC HNE gıda onayı ile tavukçuluk, et vb. gıda çalışmalarınızda kullanılabilir. Nitril yapısı ile alerjiye neden olmaz. (AQL 1.5)




ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: Her kutuda 100 Adet / Kolide 20 Kutu 2000 Adet
BOY	: 240 mm.
EBAT	: Small / Medium / Large / X Large
KALINLIK	: 0.110 mm.

CE 0321 KULLANIM KILAVUZU FÜR LEBENSMITTEL RAL D 93 EN374 EN374 EN388









Elpic® HLE

Tek kullanımlık pudralı lateks muayene eldiveni. Lateks pudralı eldiven, elinizin şeklini alarak kolay hareket etmenizi sağlar. Latex muayene eldiveni tek kullanımlıktır. Steril değildir. Elastik yapısı sayesinde, her iki elinize de uygundur. Laboratuvar çalışmaları, temizlik vb. işler için uygundur. (AQL 1.5)

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: Her kutuda 100 Adet / Kolide 20 Kutu 2000 Adet
BOY	: 240 mm.
EBAT	: Small / Medium / Large

EN388 EN374 EN374 KULLANIM KILAVUZU CE 0321



Elleriniz Güvende

Yüksek Gerilim Eldiven

Class 00	2500 volt	500 v
Class 0	5000 volt	1000 v
Class 1	10000 volt	7500 v
Class 2	20000 volt	17000 v
Class 3	30000 volt	26500 v
Class 4	40000 volt	36000 v



Kauçuk Eldiven / Turuncu İç Yüzey-Avuç İçi Tır.

- Konç uzunluğu: 45 cm ve 60 cm
- Kalınlığı: 0.70 mm



Prohand® Food Flex Ağır Tip Kolluklar

10 ve 13 Gauge örme sıklığı ile yüksek kesilme direnci sunar.
Gıda ile temasa uygundur.
Isı izolasyonu sağlar, yıkanabilir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 60 Çift / Koli

10 Gauge

13 Gauge

Boy 35 cm



PE Tek Kullanımlık Kolluk

Polietilen Kolluk
Kolluklar, gıda üretilen ve hijyen gerektiren yerlerde çalışanların kollarının "gıdaya veya üzerinde çalışılan ürüne direkt olarak temasını engellemek" amaçlı kullanılmaktadır. Bu şekilde gıdaya veya üzerinde çalışılan ürüne dışarıdan gelecek yabancı maddelerin karışması engellenmiş olur.
PE kolluklar temas halinde oldukları sıvı veya sıvı damlacıklarının içeriye geçmesini engellerler.
Kolluklarda hem dirsekte, hem de kol ağzında örme lastik bulunmaktadır, bu nedenle "dar gelmez" ya da "bol gelerek dirsekten aşağıya kaymaz".



Gıda Platformu



Bone

Kumaş : Nonwoven-Spunbond PP	Disposable (tek kullanımlık)
Renk : Beyaz-Yeşil-Mavi	Hijyenik
Dikiş : Ultrasonik dikiş - Gipe lastik	Anti alerjik
Boyut : 18"-21" (medium&large)	Hava geçirgenli (kolay nefes alma)
Ambalaj : 500&1000 adetlik koli	Saç bölgesinin izolasyonunu sağlar.



Maske

Kumaş : Nonwoven-Spunbond PP	Disposable (tek kullanımlık)
Filtre : Meltblown	Hijyenik
Lastik : Gipe lastik	Anti alerjik
Dikiş : Ultrasonik dikiş	Hava geçirgenli (kolay nefes alma)
Ürün Çeşidi : 2 Kat-3 Kat - Filtreli	Yüze kolay ve tam uyum sağlama



Önlükler

Kumaş: Nonwoven-Spunbond PP SMS	Disposable (tek kullanımlık)
Renk : Beyaz-Yeşil-Mavi-Lacivert	Hijyenik
Dikiş : Polyester İplik	Anti alerjik
Ambalaj : 100 adetlik koli	Hava geçirgenli (kolay nefes alma)
	Sterilizasyona uygun



Kolluk

Kumaş : Nonwoven-Spunbond PP	Disposable (tek kullanımlık)
Renk : Beyaz-Yeşil-Mavi	Hijyenik
Dikiş : Polyester İplik-Ulrasonik Dikiş	Hava geçirgenli (kolay nefes alma)
Ambalaj : 1000 adetlik koli	



Galoş

Kumaş : Nonwoven-Spunbond PP	Disposable (tek kullanımlık)
Polietilen	Hijyenik
Renk : Beyaz-Yeşil-Mavi	Hava geçirgenli (kolay nefes alma)
Dikiş : Polyester İplik-Ulrasonik Dikiş	
Ambalaj : 1000 adetlik koli	

Gıda Platformu

Gıdaya Uygun Örme Eldiven



Bıçaklara karşı yüksek kesilme direnci sunar.
- Kemik ayıklama,dilme ürünlerin paketlenmesi vb işlemler için uygundur..
- Gıda ile temasa uygundur.
- Isı izolasyonu sağlar.

EN388
3 5 4 X


Gıdaya Uygun Kolluk



Yüksek kesilme direnci sunar.
- Isı izolasyonu sunar.
- Gıda ile temasa uygundur.

EN388
3 5 4 X

Çelik Örme Eldiven



Mekanik risklere karşı koruma sağlar
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çift yüz kullanım ile her iki ele uyum sağlar
- Kesim riski olan gıda işletmeleri için uygundur.

EN:1082-1



Coverall Silver

ProBody® Coverall Silver

ÖZELLİKLERİ

- Üstün nitelikli-hafif ve giyilmesi kolay non-woven kumaştan dikilmiştir
- Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı korunmayı artırmak için; etrafı lamine kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmıştır.
- Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi için esnekleştirilmiş başlık.
- Giriş çıkışı sınırlamak ve sıvıya karşı korunma için esnekleştirilmiş bilek ve ayak dikişleri.
- Azami konfor ve korunma için esnekleştirilmiş bel.
- Korunmayı azamileştirmek, tüylenmeyi ve tel dökülmesini asgarileştirmek için sınır dikişi teknolojisi.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 50 Adet / Koli
RENK	: Parlak Gri
BEDENLERİ	: Medium / Large / X Large / XX Large

KULLANIM KILAVUZU



Coverall 9766 Plus

ProBody® Coverall 9766 Plus

ÖZELLİKLERİ

- Üstün nitelikli-hafif ve giyilmesi kolay non-woven kumaştan dikilmiştir
- Az tehlikeli kimyasal ve tozlara karşı korunmayı artırmak için; etrafı lamine kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmıştır.
- Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi için esnekleştirilmiş başlık.
- Giriş çıkışı sınırlamak ve sıvıya karşı korunma için esnekleştirilmiş bilek ve ayak dikişleri.
- Azami konfor ve korunma için esnekleştirilmiş bel.
- Korunmayı azamileştirmek, tüylenmeyi ve tel dökülmesini asgarileştirmek için sınır dikişi teknolojisi.
- Bileklerinde ribana kullanılmıştır. Bu sayede içeri toz girmesi tamamen engellenmiştir.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ	: 50 Adet / Koli
RENK	: Beyaz, Lacivert
BEDENLERİ	: Medium / Large / X Large / XX Large

KULLANIM KILAVUZU

ProBody® Coverall 3000



• Ürün katagori 3 olup az tehlikeli kimyasal tozlara karşı korunmayı amaçlar.
• Hafif ve giyilmesi kolay non-wowen kumaştan üretilmiştir.
• TYPE5: EN13982-1 2004+A1:2010
• TYPE6: EN13034:2005+A1:2009
• Antistatik özelliktedir. EN1149-1:2006 EN1149-5:2008
• Ürün %100 propilendir. Silikon içermez ve allerji yapmaz.
• Etrafı lamine kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmıştır.

ProBody® Coverall 4000



• Ürün katagori 3 olup az tehlikeli kimyasal tozlara karşı korunmayı amaçlar.
• Yüksek mukavemetli ve gramajı arttırılmış hafif ve giyilmesi kolay non-wowen kumaştan üretilmiştir.
• TYPE5: EN13982-1 2004+A1:2010
• TYPE6: EN13034:2005+A1:2009
• Antistatik özelliktedir. EN1149-1:2006 EN1149-5:2008
• Ürün %100 propilendir. Silikon içermez ve allerji yapmaz.
• Etrafı lamine kumaşlı iki katlı, kapişonlu ve üstü örtülebilen fermuar kullanılmıştır.

Bedeninizi Korur



TYCHEM® C

TYCHEM® C koruyu giysileri birçok konsantre inorganik kimyasala ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı koruma sunar.

- Birçok inorganik kimyasallara karşı koruma
- 2 bar basınca kadar dayanım
- %100 partikül geçirimsiz.
- Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar.
- Radyoaktif partiküllere karşı koruma
- Hafif
- Kullanıcının üzerine tam oturan ve çalışırken hareket kolaylığı sağlayan tasarım
- "Ex-Zone" adı verilen ortamlarda uygun kimyasal içeren bölgelerde kullanılabilir
- Dekontaminasyon işlemi sırasında kullanılan kimyasallara karşı yüksek direnç.
- Yapısında halojen bileşikler içermediğinden imha edilmesi hem kolay hem ekonomik.



TYCHEM® F2

Yeni ve geliştirilmiş dizaynı ile daha fazla mekanik direnç.

- Birçok organik kimyasallara ve yüksek konsantrasyonlu inorganik kimyasallar karşı koruma
- 5 bar basınca kadar dayanım
- %100 partikül geçirimsiz.
- Biyolojik koruma - EN 14126 standartlarını en üst sınıfta karşılar.
- Radyoaktif partiküllere karşı koruma
- Göze çarpan dizayn özellikleriyle daha yüksek seviyede koruma
- Arttırılmış mekanik direnç
- Rahat, yumuşak, tene uyumlu, içinde rahat hareket edilebilir konforlu dizayn.
- Hafifliğiyle kullanıcının performansını etkilemeyen konfor.
- Çapraz kontaminasyon riskini azaltan kolay giyip çıkarma özelliği.
- Dekontaminasyon işlemi sırasında kullanılan kimyasallara karşı yüksek direnç.
- Yapısında halojen bileşikler içermediğinden imha edilmesi hem kolay hem ekonomik.

Tulumlar EN Standartları

 • Kimyasal Koruma Giysileri	• **Category III**
 • Gaz Geçirmez Giysi	• **EN 943-1** • **EN 943-1**
 • Gaz Sızdırmaz Giyim	• **EN 943-1**
 • Basınçlı Sıvı Kimyasallara Karşı Koruma	• **EN 14605**
 • Sıvı Aerosellere Karşı Koruma	• **EN 14605**
 • Havadaki Katı Partükül Kimyasallara Karşı Koruma	• **EN ISO 13982-1**
 • Sıvı Sis Sınırlı Koruma	• **EN 13034**
 • Radyoaktif Partiküllere Karşı	• **EN 1073-2** [1]
 • Biyolojik Koruma	• **EN 14126**
 • Doğru Topraklanmış İse Elktrostatik Deşarj	• **EN 1149-1**[1] **: 1995**[2] [3]

Maskeler EN Standartları


• EN 149	• Partiküllere karşı koruma için filtreleyici maskeler (tek kullanımlık) • Koruma sınıfları: FFP1, FFP2, FFP3
• EN 405	• Gazlara veya gaz partüküllere karşı koruyan valfli filtreli yarım yüz maskeler

SEVİYE	TEHLİKE	ETKEN
• FFP1	• Toz, buğu, su ve yağ bazlı aeroseller	• Zararsız partüküllerle çalışma
• FFP2	• Toksik tozlar, buğu, su ve aerosoller	• Talaş, kaynak, plastik ve biyokimyasal çalışmalar
• FFP3	• Toksik ve kansorejen tozlar, buğu ve aerosoller	• Toksik metaller ve virütik biyokimyasal çalışmalar



Tehlikeler

- Üst Solunum
- Akciğer
- Diğer Organlar

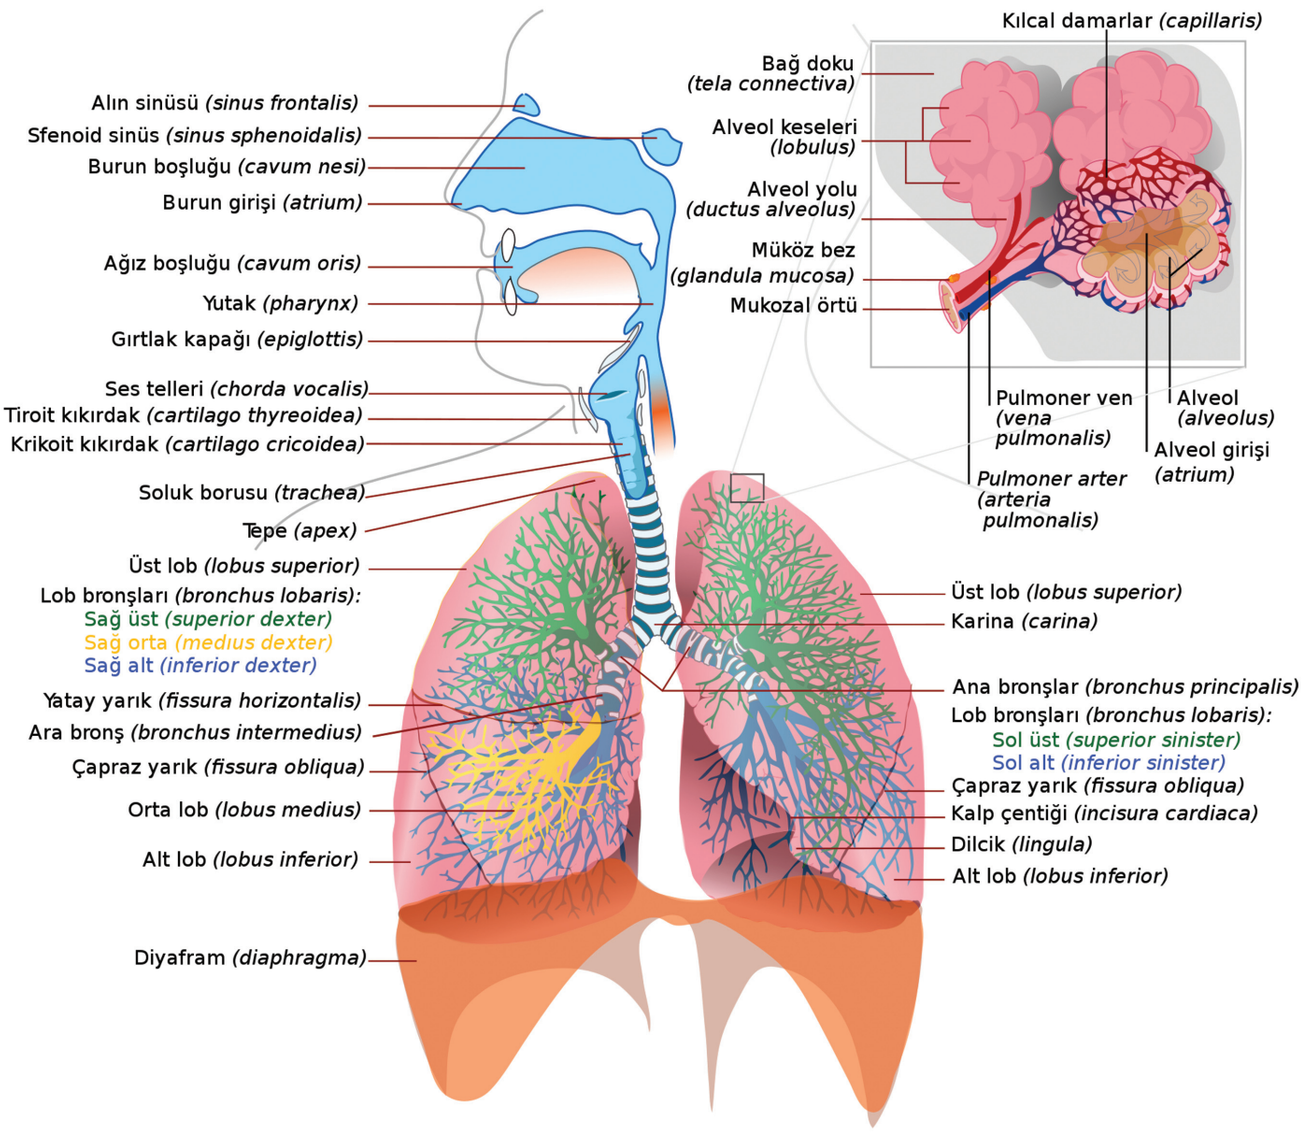

SanHuei
Toz Maskeleri

Rahat Bir Nefes



SH-9100

• FFP1D Solunum Maskesi

1.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
2.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
3.Lateks içermeyen sentetik kauçuktan yüz bandına sahiptir.
4.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
5.Yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



SH-9100 V

• FFP1D Valfli Solunum Maskesi

1.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
2.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
3.Lateks içermeyen sentetik kauçuktan yüz bandına sahiptir.
4.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
5.Yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



SH-9250

• FFP2D Solunum Maskesi

1.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
2.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
3.Lateks içermeyen sentetik kauçuktan yüz bandına sahiptir.
4.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
5.Yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



SH-9250 V

• FFP2D Valfli Solunum Maskesi

1.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
2.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
3.Lateks içermeyen sentetik kauçuktan yüz bandına sahiptir.
4.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
5.Yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



SH-9250 CV

• FFP2D Karbonlu Valfli Solunum Maskesi

1.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
2.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
3.Lateks içermeyen sentetik kauçuktan yüz bandına sahiptir.
4.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
5.Yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



SH-9260 CV

• FFP2D Karbonlu Valfli Solunum Maskesi

1.Eşsiz "Big Eye" (Büyük göz) dizaynı ile süzme işleminin gerçekleştiği alanlardaki artmalardan dolayı oldukça düşük nefes alıp verme direnci sağlamaktadır.
2.PEL altındaki tehtit edici organik gazlara karşı yüksek verimli etkin karbon ön filtresiyle yüklenmiştir.
3.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
4.Ayarlanabilir yüz bandı ve bulunan burun süngeri ile kullanıcısına uyum ve konfor sunar asgari sızıntı ile yüze en iyi şekilde uygunluk sağlamaktadır ve kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 60 Adet / Koli



SH-9360 V

• FFP3D Valfli Premium Solunum Maskesi

1.Eşsiz "Big Eye" (Büyük göz) dizaynı ile süzme işleminin gerçekleştiği alanlardaki artmalardan dolayı oldukça düşük nefes alıp verme direnci sağlamaktadır.
2.Polipropilen (P.P) dış tabakası kullanıcısına pürüzsüz astar sunmakta ve lif gevşekliğini önlemektedir.
3.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
4.Ayarlanabilir yüz bandı asgari sızıntı ile yüze en iyi şekilde uygunluk sağlamaktadır.
5.Yüze tam temas eden yakın konumda bulunan burun süngeri ve ayarlanabilir hamlacı ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 60 Adet / Koli

Rahat Bir Nefes

SanHuei
Toz Maskeleri

• FFP1D Solunum Maskesi — SH-2100

1.Metal İçermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Kabarık saçak contası kenarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
5.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
6.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas etmekte ve yüze mükemmel bir şekilde uygunluk sağlamaktadır.
7.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmaktadır.
8.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP1D Valfli Solunum Maskesi — SH-2100 V

1.Metal İçermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Kabarık saçak contası kenarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
5.Dizayn şekli ile kullanımı esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
7.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmaktadır.
8.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
6.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas etmekte ve yüze mükemmel bir şekilde uygunluk sağlamaktadır.

DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



• FFP2D Solunum Maskesi — SH-2200

1.Metal içermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
5.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas sunmaktadır.
7.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
8.Dizayn şekli kullanım esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
6.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.

DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP2D Valfli Solunum Maskesi — SH-2200 V

1.Metal içermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
5.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas sunmaktadır.
7.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
8.Dizayn şekli kullanım esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
6.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.

DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



• FFP3D Premium Solunum Maskesi — SH-2300

1.Metal içermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
5.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas sunmaktadır.
7.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
8.Dizayn şekli kullanım esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
6.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.

DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP3D Valfli Premium Solunum Maskesi — SH-2300 V

1.Metal içermemektedir. Cilt ve metal arasındaki teması önlemektedir ve metalin bulunmaması gerektiği yerlere oldukça uyumludur.
2.Kişisel ayarlamaya mahsus patent ayarlı yüz bant tokasına sahiptir.
3.Rahat kullanım sağlamak için soğuk lateks içermeyen banda sahiptir.
4.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
5.Polipropilen (P.P) iç tabakası yüzünüze oldukça yumuşak şekilde temas sunmaktadır.
6.Kabarık saçak contası kenarlarda oluşan açık kabarık tabakaları önlemektedir.
7.Dizayn şekli kullanım esnasında gözlük/iş gözlükleri kullanımını da sağlamakta ve buğulanmayı azaltmaktadır.
8.Şekillendirilmiş burun tamponu ve yakın konumda bulunan burun süngeri ile uyumlu bir şekil oluşturmakta, kullanıcısına konfor ve kolay kullanım sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 120 Adet / Koli



SanHuei
Toz Maskeleri

Rahat Bir Nefes



SH-2910

• FFP1D Solunum Maskesi

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



SH-2910 V

• FFP1D Valfli Solunum Maskesi

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



SH-2920

• FFP2D Solunum Maskesi

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



SH-2920 V

• FFP2D Valfli Solunum Maskesi

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



SH-2930 V

• FFP3D Valfli Premium Solunum Maskesi

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.
DOLOMIT (D) TIKAMA TESTİNİ GEÇMİŞTİR

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli

Rahat Bir Nefes

SanHuei
Toz Maskeleri

• FFP1 Solunum Maskesi — SH-3100

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP1 Valfli Solunum Maskesi — SH-3100 V

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP2 Solunum Maskesi — SH-3200

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP2 Valfli Solunum Maskesi — SH-3200 V

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



• FFP3 Valfli Premium Solunum Maskesi — SH-3300 V

1.Katlanabilir dizayn ve kolay taşıma kaldırma.
2.Hijyenik koşullarda ayrı ayrı ambalajlanmıştır.
3.Kapatılmış kenarları açık kabarık tabakaları önlemekte ve tahriş olasılığını ortadan kaldırmaktadır.
4.Polipropilen (P.P) dış/iç tabakaları kullanıcısına pürüzsüz astar ve rahat bir his sunmaktadır.
5.Yumuşak kenarları ile değişik yüz şekillerine asgari sızıntı ile uygunluk sağlamaktadır.
6.Aşağıya uzanan döngüsü ile maskeyi kullanmadığınız durumlarda boynunuzda asılı tutma imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜNÜN PAKETLEMESİ: 240 Adet / Koli



Rahat Bir Nefes



X-Plore 3300

3M™ 4000 Serisi Solunum Maskeleri; Endüstride muhtelif yerlerde bulunan birçok gazların, buharların ve zerreciklerin zararlarının kombinasyonuna karşı etkili ve konforlu koruma için dizayn edilmiş kullanıma hazır, bakım gerektirmeyen ürün çeşitleridir.



X-Plore 3500

Yarım yüz maskesi, endüstriyel uygulamalar için kullanıcı istekleri doğrultusunda ve kullanım rahatlığı dikkate alınarak tasarlanmıştır.



X-Plore 5500 (Tam Yüz Gaz Maskesi/Çift Filtreli)

Tam yüz maskeleri kulanıcı için kullanımı kolay ve konforludur. Yeni ventili nefes çıkışını kolaylaştırarak arttırılmış dayanıklılık ve temiz tutulma kolaylığı sağlar. Çift filtreli.



X-Plore 6300 Drager (Tam Yüz Gaz Maskesi)

Tam yüz maskeleri kulanıcı için kullanımı kolay ve konforludur. Yeni ventili nefes çıkışını kolaylaştırarak arttırılmış dayanıklılık ve temiz tutulma kolaylığı sağlar. Vidalı filtreli.



3M™ 4000 Serisi / Yarım Yüz Maskeleri

3M™ 4000 Serisi Solunum Maskeleri; Endüstride muhtelif yerlerde bulunan birçok gazların, buharların ve zerreciklerin zararlarının kombinasyonuna karşı etkili ve konforlu koruma için dizayn edilmiş kullanıma hazır, bakım gerektirmeyen ürün çeşitleridir.

Rahat Bir Nefes

X-Plore rd 40 (Bağlantılı Filtreleme)

a2 filtre - a2b2 Filtre - a2b2e2k1 - a2b2e2k2 a2b2e2k2 hg p3 filtre



X-Plore Bayonet (Bağlantılı Filtre)

a1 filtre - a2 filtre - a1b1e1 - a1b1e1k1 filtre - a2be2 filtre
a1b1e1k1 hg p3 filtre - a2b2e2k2 hg p3 filtre



3M™ 6000 Serisi / Yarım Yüz Maskeleri

3M™ 6000 Serisi Yeniden Kullanılabilir Yarım Yüz Maskeler, ekonomik, az bakım gerektiren, kullanımı kolay ve çok hafiftirler. Üç boyda temin edilebilir. Maskeler bireysel ihtiyaçlarınıza göre gazlar, buharlar ve partiküllere karşı koruma için geniş bir filtre ürün gamı ile 3M süngü bağlantı sistemine sahiptir.



3M™ 6800 Serisi / Tam Yüz Maskeleri

3M™ 6800 Serisi Tam Yüz Maskeleri kullanıcı için kullanımı kolay ve konforludur. Yeni ventili nefes çıkışını kolaylaştırarak artırılmış dayanıklılık ve temiz tutulma kolaylığı sağlar.



Moldex 8000

Yarım yüz maskesi, ayarlanabilir lastikli, kullanımı rahat, toz filtresi takılabilir.



Rahat Bir Nefes



X-Plore 1300 Serisi Maskeler

Dräger X-plore® 1300, toza maruz kalınan uygulamalarda kullanıma yönelik, ince tozlara, katı ve sıvı parçacıklara karşı etkin koruma sağlayan önceden şekillendirilmiş (kalıplı) parçacık filtreleyici yüz maskelerinin yeni tipidir. Şu üç EN koruma sınıfında kullanıma sunulur: FFP1, FFP2 FFP3. Koku durdurcu versiyonları, kötü kokulara karşı ilave bir aktifleştirilmiş karbon katmanıyla donatılmıştır.



X-Plore 1700 Serisi Maskeler

Dräger X-plore® 1700, sanayide, madencilikte, özel ticaret, tarım ve hizmet uygulamalarında karşılaşılan ince tozlara, katı ve ve sıvı parçacıklara karşı etkin koruma sağlayan parçacık filtreleyici yüz maskesidir. Ürün portföyünde, EN149:2001'e uygun olarak üç EN koruma sınıfına da (FFP1, FFP2 ve FFP3) uygun maskeler mevcuttur. Koku durdurucu versiyonlarda kötü kokulara karşı ilave bir aktifleştirilmiş karbon katmanı mevcuttur.



X-Plore 4300 Serisi Maske

Kullanılan hipoalerjenik malzeme (TPE) ve maskenin düşük ağırlığı, uzun süreli uygulamalardan bile mükemmel seviyede takma rahatlığı sağlamaktadır.



X-Plore 4700 Serisi Maske

Aşırı yumuşak bir maske gövdesi ile sert bir plastik dış yüzeyle yerinde tutulan özel olarak şekillendirilmiş bir burun alanından oluşan kombinasyon, maskenin yüze tam olarak oturmasını ve iyi sızdırmazlık özellikleriyle birlikte neredeyse baskı oluşturmadan takma imkanı sağlar.

Rahat Bir Nefes

FFP1 Solunum Maskeleri

3M™ FFP1 Solunum maskelerinin sarı kafa bantlarından tanınması kolaydır.
3M™ FFP1 Bakım gerektirmeyen zerrecik solunum maskeliri, birçok endüstreyil uygulamada oluşan ince toz ve sisin düşük seviyelerine karşı koruma sağlar.



FFP2 Solunum Maskeleri

3M™ FFP2 Solunum maskelerinin mavi kafa bantlarından tanınması kolaydır.
3M™ FFP2 Bakım gerektirmeyen zerrecik solunum maskesi birçok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.



Kaynak Solunum Maskeleri

3M™ Kaynak Solunum Maskeleri kaynakta üretilen kaynak dumanı ve ozon gazı gibi solunum zararlarına karşı koruma sağlamak amacıyla, kaynak uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



Özel Amaçlı Solunum Maskeleri

3M™ Özel Amaçlı Solunum Maskeleri zararlı partiküllerin yanısıra ortamda bulunan düşük seviyelerdeki belirli gazların ve buharların rahatsız edici etkierinden kurtulmak için tasarlanmıştır. 3M™ 9914 Toz/Sis/Rahatsız Edici Kötü Koku Solunum Maskesi, ince tozların ve sislerin düşük seviyeleri yanında düşük seviyede boya buharları veya çürüyen evsel atıkların rahatsız edici kötü kokularına karşı da koruma sunar.



Gözleriniz Güvende



Cross 604 Ziyaretçi Gözlüğü

• Genel kullanım için geliştirilmiş modern ergonomik dizayn
• Polikarbonat yekpare lens
• Buğulanmaz seçeneği vardır (antifog)
• Gözlük olarak gözlük olarak kullanılabilir



Klasik Gözlük

• Genel kullanım için geliştirilmiş modern ergonomik dizayn
• Polikarbonat yekpare lens, hafif ileri geri ayarlanabilir çerçeve kolları
• Buğulanmaz seçeneği vardır (antifog)



Cross 602 Silikon Saplı Gözlük

• Genel kullanım için geliştirilmiş modern ergonomik dizayn
• Polikarbonat yekpare lens, silikon sap
• Buğulanmaz seçeneği vardır (antifog)



Cross 603 Koruyucu Gözlük

• Genel kullanım için geliştirilmiş modern ergonomik dizayn
• Polikarbonat yekpare lens
• Buğulanmaz seçeneği vardır (antifog)



501 UNIVET

Yüksek dayanımlı Polikarbonat çerçeve ileri-geri ve yukarı aşağı ayarlanabilir saplar.
Göz kısmı geniş ekran
Ekstra yan koruma
Baskı azaltan burun yastığı



529 UNIVET

Yüksek dayanımlı Polikarbonat çerçeve ileri-geri ve yukarı aşağı ayarlanabilir saplar.
Göz kısmına mükemmel uyum ve oturuş

Gözleriniz Güvende

UNIVET 543

Naylondan üretilmiş hafif ve rahat model
Gözlük sapları entegre elastik bant veya direk elastik bant seçeneği
Yumuşak köpükle desteklenmiş çerçeve
EN 166 standardına göre Damlama-Sprey-Toz testinden geçmiştir.
Ağırlık: 28 gr.



UNIVET 546

Çepeçevre saran yekpare Polikarbonat lens tasarımı
Yumuşak kaydırmaz kauçuk burun köprüsü
Balistik test sonucu 195 m/s
Ağırlık: 25 gr.




UNIVET 601

Tüm yüz şekillerine uyabilen anatomik yapı.
Geniş görüş açısı.
Geniş, alerji yapmayan kafa bantı.
Gözlük üzerine takılabilir.
Ağırlık: 110 gr



UNIVET 602

Şeffaf PVC çerçeve
Lastikli kumaş başbandı
Buğulanmaz, çizilmez polikarbonat lens
Ağırlık: 71g

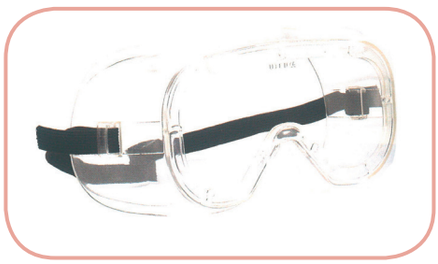


Cross 606 Silikon Burunluk

- Genel kullanım için geliştirilmiş modern ergonomik dizayn
- Polikarbonat yekpare lens, silikon burunluk
- Buğulanmaz seçeneği vardır (antifog)



Gözleriniz Güvende

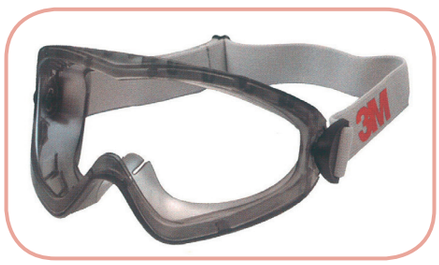

3M™ 2890 / Goggles

3M 2890 Comfort Serisi Güvenlik Gözlükleri, modern, ince bir tasarıma sahiptir; Ventilsiz, Ventilli, Asetat ve Polikarbonat lenslerin kullanıldığı dört farklı seçenek mevcut olup, çok amaçlı ve rahat gözlüklerin gerekli olduğu pek çok farklı uygulama için uygundur.

Stil
• Modern, ince hatlı ve hafif tasarım


En Üst Koruma
• 1.Sınıf Optik netlik sınıfı
• Sıvılara, toza, gaz ve buğuya karşı koruma
• Geliştirilmiş hava dolaşımı
• Polikarbonat ve Asetat lens seçeneği
• Çizilmeye ve karşı dirençli kaplama
• Buğulanmaya karşı özel kaplama
• UV radyasyonunun belirli seviyelerine karşı koruma sağlar

Kullanıcı Konforu
• Sağlam ve rahat kullanım için ayarlaması kolay kemer
• Kişisel ayarlama için ekseni etrafında dönen cırcır




506 UNIVET

Çepeçevre saran model ve son derece ergonomik dizayn
Yumuşak yüze temas noktaları basıncı ve hızlı aşınmayı azaltır
Yumuşak ve kaymaz kauçuk burun yastığı
Ağırlık: 22 gr.

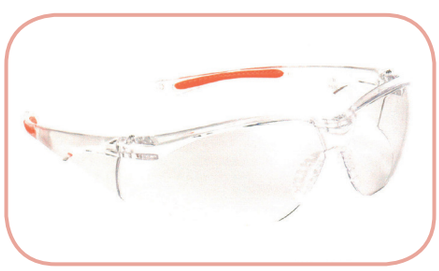

513 UNIVET

Genel kullanım için geliştirilmiş gözlük
Modern ve ergonomik dizayn,
Polikarbonat yekpare lens
Ağırlık: 24 gr.

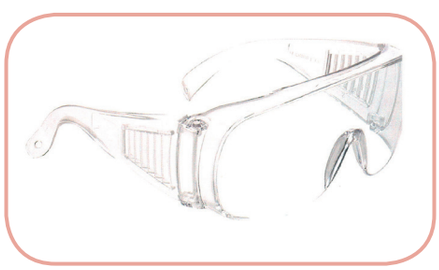

520 UNIVET

Genel kullanım için geliştirilmiş gözlük
Modern ve ergonomik dizayn,
Polikarbonat yekpare lens
Ağırlık: 24 gr.

Gözleriniz Güvende

3M™ 2840 / Konfor Serisi Gözlükler



Koruma, konfor ve ayarlanabilirlik. 3M 2840 gözlükleri, kullanıcı konforu ve zihinsel uyumu için dizayn edilmiştir. Gözlük saplarına istenildiği gibi açı verebilir ve en iyi kişisel kullanım için uzunluğu ayarlanabilir.

Stil
• Modaya uygun ve modern dizayn.

Üstün Koruma
• Optik saydamlık Sınıfı1:
• Entegre kaş koruması: Artırılmış koruma için
• Çizilmeye ve buğulanmaya karşı güçlü PC lens
• Ayarlanabilir gözlük sayısı: Uzunluğu (3 pozisyon) konfor ve en uygun oturma
• Yumuşak iç yastıklama: Kullanım süresince şakakta artırılmış konfor
• Hafif Kütle (26g)

TORA / Klasik Seri Gözlükler



3M Tora Klasik Seri Gözlüklerin iyi görünüm ve rahatlıkları bu koruyu gözlük serisini genç çalışanlar arasında çok popüler yapmaktadır. Lens PC- Saydam – Hardium+

Koruma
Çarpma, UV, Buğulanma

Ek Özellikler
Aynı renkte çerçeve ve lens, çağdaş zarif görünüm, mükemmel çevresel görüş alanı ve yan kenar koruması.
Metal parça içermez.
Ayarlanabilir kordon.
Çok hafif. 22gr.



71501-00002CP
Tora Bronz

71501-00003CP
Tora Amber

3M™ 2800 / Goggles



3M gözlüküstü gözlükler, birçok kullanıcının numaralı gözlüklerinin üstüne takılabilmesi için dizayn edilmiştir. Darbelere karşı yüksek koruma seviyesi ile mükemmel çevreleme sunmaktadır.

Stil
• Çok yönlü dizayn, geniş çeşitlilikte numaralı gözlükler ile kullanıma imkan vermektedir.

En Üst Koruma
• Optik saydamlık Sınıfı:1
• Çizilmeye karşı dayanım sağlayan kaplama
• Polikarbonat Lens

Kullanıcı Konforu
• Ayarlanabilir uzunlukta şakaklar.
• Açı verebilir lens.
• Numaralı gözlüklerle en az temas



Peltor G 3000

- G3000 çalışanlar için en etkin koruma, daha iyi havalandırma ve geniş görüş açısını sağlayabilmek için geliştirilmiştir.
- G3000 en yüksek kalitede UV stabilize ABS plastikten yapılmıştır. Düşen objlerin etkilerini çekme ve dağıtmakta en iyi sonuçlar alınmıştır.
- Bu baret dünyadaki en hafif baretlerden biridir. (Yaklaşık 310 gr)
- G3000'de özel olarak tasarlanmış çok sayıda havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu sayede mukavemeti değişmeden kullanım konforu artırılmıştır.
- Görüş açısının genişlemesi için G3000 de vizör kısmı daha kısa tutulmuş ama göz kamaşmayı önleyici özelliği ve diğer özelliklerinden feragat edilmemiştir.
- G3000 iç kısmının 180 derece dönebilmesi (bu durum CE onaylıdır) tırmanma ve hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda çok büyük avantaj sağlar.



Peltor G 2000

- Çekici tasarım maksimum koruma sağlayan G2000 baret özel olarak tasarlanmıştır
- G2000 baretin etkin havalandırması sayesinde daha uzun süreli ve verimli çalışma imkanı sunar
- Marka ve Logo için geniş ve düz yüzey
- Peltor Uvicator sensörü sayesinde baretin ne zaman değiştirilmesi gerektiği bilgisini verir
- Ense bölgesini koruma için uzatılan arka bölüm
- Kolay ayarlanabilir ve başa kolayca oturmasını sağlayan baş bandı
- Aksesuarla birlikte kullanım imkanı (Vizör, Kulaklık, Gözlük)
- Vinil veya yumuşak deriden üretilen kolay değiştirilebilen Ter Bandı



Veo Gm-12 Baret

Ana Kullanım Alanları
- İnşaat sektörü
- İnşaat yan sanayi
- Genel amaçlı kullanım

Ürün Özellikleri
- ABS malzemeden üretilmiş
- Geliştirlmiş dizayn ile güvenlikten ödün vermeden iç hava akışını sağlayan havalandırma delikler
- Yağmur kanalı
- Kulaklık takılmasına uygun
- Ayarlanabilir Vidalı Tekstil İçlik
- Ter Bandı
- Ayarlanabilir Tekstil Çene Kayışı
- Ağırlık 400 gr.
- Ebat 53-63cm

Baş ve Başüstü Koruyucular

Uvex Pheos C



• Baretin ön tarafı tamamen kapalı ve daha fazla havalandırma için arka tarafı sabit olarak açıktır.
• Barete bağlanabilir uvex siperlikleri, uvex kulaklıkları ve lambalar için adaptör sistemleri
• Başa rahat oturma sağlayan klasik süspansiyonlu iç bağlık

Uvex Airwing B-WR



• Polietilen baret kaskı
• Üç adet değişken hava deliği
• İstenilen noktada genişlik ayarı için döner ebat ayarlayıcılı süspansiyonlu içlik

Emniyet Bareti (Enseden Ayarlı)



• Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
• Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
• Enseden ayarlanabilir
• Terleme bantı

Madenci Bareti (KKB004)



• Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
• Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
• Ayarlanabilir içlik ve çene kayışı
• Terleme bantı

Yüksek Gerilim Bareti (KKB052)



20 kw, Enerji emilimi sağlayan kalıp önemli kuvvette çarpma ve güçlü etkilere karşı enerjiyi emecek şekilde üretilen baret kafesiin oluşturulması esnasında, Formula 1 araçlarının da üretiminde kullanılan yöntemlerden faydalanılmıştır



İtfaiyeci Bareti (Pab Fire 04ht)

Alev ve ısıya dayanıklı kompozit malzemeden yapılmıştır. Baret ağırlığı vizör ve enselik dahil 1300 gr dır. Yüksekısıya dayanıklıdır (1000°C'ye kadar ani parlayan alevler için 10 saniye dayanımlıdır)





Darbe Emici Şapka (Sport)

• Minimal risklere karşı dar ve kapalı alanlarda çalışma hızını yavaşlatmayan şapka tasarımlı kafa koruyucu baret





Darbe Emici Şapka (Klasik)

• Minimal risklere karşı dar ve kapalı alanlarda çalışma hızını yavaşlatmayan şapka tasarımlı kafa koruyucu baret

Rahat Kaynak-Rahat Solunum

3M™ Speedglas™ 9100 / Kaynak Başlıkları





Yeni otomatik kararan cam modellerimiz büyüklükleriyle ayırt edilmektedir: ekstra geniş Speedglas 9100 XX camın görüş alanı 73x107 mm. olup Speedglas camlardan %30 daha geniş alan sunmaktadır! Her görev için doğru ayarı seçerek kaynakçı göz üzerindeki baskıyı azaltır ve tüm kaynaklarının kalitesini geliştirir. Seçebileceğiniz yedi karanlık konum düzey ayarı bulunmaktadır: karanlık konum düzeyi 5 gaz kaynağı/ kesim için ve karanlık konum düzeyi 8 mikro-plazma ve düşük amperli TIG kaynak içindir ve 9-13 arasında değişen karanlık konum düzeyleri bulunmaktadır. Artık gerektiğinde taşlama işlemi için aydınlık durum (Karanlık konum düzeyi 3) dahil karanlık konum fonksiyonunu kilitleme seçeneğine de sahipsiniz. Punto kaynak uygulamasına yönelik patentli konfor modu gözün kendini sürekli değişen aydınlık seviyelerine ayarlamasından kaynaklanan göz yorgunluğunu azaltır.

Yan pencerelere (SideWindows) sahip başlık opsiyonu görüş alanınızı daha da arttırarak periferal tehlikeleri daha iyi görmenize olanak tanır. Bu seçeneklerin tamamı kullanıcının rahatı, kişisel tercihi ve her bir özel uygulamaya yönelik optimum performansla ilişkilidir.

- Diğer tüm Speedglas kaynak camlarından %30 daha büyük (9100XX filtre)!
- Gaz kaynağı, mikro-plazma ve düşük amperli TIG dahil yedi değişik karanlık konum düzeyi (5, 8, 9 - 13).
- Ayarlanabilir ark tespit hassasiyeti.
- Patentli punto kaynak konfor modu.
- Özel, patentli karanlık konum düzeyi 5 SideWindows (Yan Pencere) seçeneği.

3M™ Speedglas™ 9100 / Kaynak Başlıkları





Adflo motorlu solunum cihazı, Speedglas 9000 serisi kaynak başlıklarını kullanan kaynakçılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gösterişli, kompakt dizaynı kaynakçılara ve onların özel çalışma koşullarına uyum sağlamak için üretildi. Adflo solunum cihazlarıyla kullanılan bütün Speedglas başlıkları, iyi kenar görüşü konfor ve güvenlik için önemli bir faktördür- sağlamak için standart olarak Speedglas Yan Cam ile donatılmıştır.

Para tasarrufu sağlayan adapte edilebilir sistem


Aslında ikisi-bir-arada bir sistem olup değişen kaynak uygulamalarına uyum sağlamak için yüksek kullanıcı esnekliğine izin verir. Ve siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda parçacık veya gaz filtresini seçebilirsiniz: Her iki filtreyi aynı anda değiştirmenize gerek yoktur.

Dar alanlara girebilir

Adflo solunum sistemi harici pile, pil kablosuna ve keskin köşelere sahip değildir. İnce profili, dar alanlara girmek için tasarlandı. Bu cihaz, kaynakçılar için en mükemmel ergonomiyi sağlayan motorlu hava solunum cihazlarından biridir!

Filtre göstergesi

Adflo motorlu hava solunum cihazınızı açar açmaz ekran filtrenin durumunu gösterir. Yeşil ışık, ünitenin normal çalıştığını gösterirken kırmızı ışık filtrenin tıkandığını gösterir. Ekstra güvenlik özelliği olarak filtre, hava akımı seviyesi sürdürülemeyecek kadar çok tıkandığında sesli bir alarm çalar. Alarm görmezden gelindiği takdirde ünite otomatik olarak kapanır.



Rahat Kaynak-Rahat Solunum



Kaynak Maskesi (Geniş Camlı)

• Güçlendirilmiş alev almaz polyemit gövde
• 90 derece açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ayarlanabilir hafif ve kullanışlı başlık
• Elektrik kaynağında kullanılır



Barete Monte Colormatik Maske

• Güçlendirilmiş alev almaz polyemit gövde
• 90 derece açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ayarlanabilir hafif ve kullanışlı başlık
• Barete monte otomatik kaynakçı maskesi



Göz Duşu Panosu

• 2 adet 500 ml göz solüsyonu içerir
• Duvara monte göz solüsyon dispenseri • Montajı ve kullanımı kolaydır



Göz Duşu Solüsyonu

• 500 ml acil durum göz solüsyonu
• Sodyum Klorür 0.9%

Rahat Kaynak-Rahat Solunum

Kaynak Gözlüğü

• Kaynakçılar için ergonomik tasarımlı yüz koruma sağlar



Kaynak Gözlüğü

• Yüzü tam kaplayan yapı, gizli hava ventilli
• Polikarbonat yekpare lens



Yüz Siperliği (Baş Tipi)

• Düşük risklerde yüz korumada elverişli, 90 derece açılabilir vizörü sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan ayarlanabilir hafif ve kullanışlı başlık



Colormatik Maske (Otomatik Kararan)

• Güçlendirilmiş alev almaz polyemit gövde
• 4-9 koyuluk derecesinde otomatik değişken
• Enerji kaynağı, elektrot, argon-helyum, plazma ve oksijen kaynağında kullanılır



Göz Duşları



Göz Duşu Paslanmaz (Duvar Tipi)

• Boru gövde: 1 1/4” paslanmaz çelik
• Su girişi: 1/2” (Yarım parmak) • Su çıkışı: 1 1/4”
• Duş çanağı paslanmaz çelik: Çap 300 mm
• Su akışı: min. 6 lt/dk. • Paslanmaz ağırlık: 5,80 kg
• El kumandalıdır. Duvara flanş ile bağlanmaya uygundur.



Göz Duşu Galvaniz (Duvar Tipi)

• Boru gövde: 1 1/4” galvaniz
• Su girişi: 1/2” (Yarım parmak)
•Su çıkışı: 1 1/4” • Duş çanağı galvaniz sac: Çap 300 mm
• Su akışı: min. 6 lt/dk.
• Ağırlık: 6,15 kg
• El kumandalıdır. Duvara flanş ile bağlanmaya uygundur.



Göz Duşu (Yere Monte)

• Boru gövde: 1 1/4” paslanmaz çelik
• Su girişi: 1/2” (Yarım parmak)
• Su çıkışı: 1 1/4” •Duş çanağı
• Paslanmaz çelik veya galvaniz sac: Çap 300 mm
• Su akışı: min. 6 lt/dk.
• Galvaniz ağırlık: 9,95 kg
• Paslanmaz ağırlık: 9,60 kg
• Ayak kumandalıdır. Yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.



Boy Duşları

Göz ve Vücut Duşu (Yere Monte)

• Boru gövde: 1 1/4” paslanmaz çelik
• Su girişi: 1” parmak
• Su çıkışı: 1 1/4”
• Duş çanağı paslanmaz çelik: Çap 300 mm
• Su akışı: min.6 lt/dk. (göz duşu) min.60 lt/dk (vücut duşu)
• Paslanmaz ağırlık: 20,50 kg
• Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



Göz ve Vücut Duşu (Yere Monte)

• Boru gövde: 1 1/4” galvaniz
• Su girişi: 1” parmak
• Su çıkışı: 1 1/4”
• Duş çanağı galvaniz sac: Çap 300 mm
• Su akışı: min.6 lt/dk. (göz duşu) min.60 lt/dk (vücut duşu)
• Galvaniz ağırlık: 21,50 kg
• Hem göz yıkama duşu, hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır. Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelikten veya galvanizli sactan imal edilmiştir.



Kulaklarınızı Koruyoruz



Poliüretan Kulak Tıkaçları

PU kulak tıkaçlarımız, yüksek konfor ve iyi koruma sağlayan, genişleyebilir poliüretandan yapılmıştır. Tek tip büyüklük pek çok kulak kanalına uygundur. Köpüklü tıkaçlar bir kere kulağa sokulduğunda, rahat ve güvenli bir uyum sağlamak için genişler. E-A-R™ ve 3M™, seçim yapmanız ve kişisel gereksinimlerinize en uygun çözümü bulmanız için geniş bir tek kullanımlık şekillendirilebilir PU kulak tıkacı ürün gamı sunar.



ES 01-001
E.A.R Soft Yellow Neon

ES 01-005
E.A.R Soft Kordonlu



PD 01-002
E.A.R Soft Ot Refıll

PD 01-000
One-Touch™ Dağıtıcı

PD 01-010
E.A.R Soft OT Top Up



32db SNR

Air Soft Ultra Fit (Silikon Kulaklık Tıkacı/İpli)

Önceden kalıplanmış tıkaçlar, kulağa uyum için önceden şekillendirilmiş esnek malzemelerden yapılmıştır. Yanında kaybolmasını önlemek için bir bağcık bulunur.



32db SNR

Medop TIMPANO

Pamuk, naylon karışımlı kordonu, yumuşak silikondan üretilmiş, çam tipi kutulu kulak tıkacıdır. Yıkanabilir özelliktedir.

Kulaklarınızı Koruyoruz

Yıkanabilir Kulak Tıkaçları

Önceden kalıplanmış tıkaçlar, kulağa uyum için önceden şekillendirilmiş esnek malzemelerden yapılmıştır. Yanında, kaybolmasını önlemek için bir bağcık bulunur. Tekrar kullanılabilir bu kulak tıkaçları rahat, hijyenik ve ekonomiktir. Bu patentli, önceden kalıplanmış ve üç kenarlı kulak tıkaçlarında farklı boyutlara gerek yoktur. Değişik koruma seviyeleri ve farklı stil seçenekleri bulunur.



25db SNR



32db SNR

Quite (Silikon Kulak Tıkacı/İpli)

Köpüklü tıkaçlar bir kere kulağa sokulduğunda rahat ve güvenlir bir uyum sağlamak için genişler.



UVEX Whisper Kulak Tıkacı

İpli uvex whisper'ın kullanılmadığı zamanlarda saklanması için kutusu vardır. Kemere takılarak rahatlıkla taşınabilir. Kirlenme durumlarında sabunlu su ile yıkanabilir.



24db SNR

Kulaklarınızı Koruyoruz



Helberg S1 H

Orta ve düşük dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci basamak koruma sağlar.



Helberg S1 C

Orta ve düşük dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci basamak koruma sağlar.



Helberg S2 H

Gürültülü endüstriyel çalışma ortamlarında ikinci basamak koruma sağlar.



Uvex Optime 1,2 ve 3 Serisi

Düşük, orta ve yüksek gürültülü çalışma ortamlarında maksimum seviyede ses frekanslarına engelleyen ve aynı zamanda konuşma ve sinyallerin algılanmasını sağlar. Ekstra hafiftir. Kulaklarda herhangi bir rahatsızlık vermez.

Kulaklarınızı Koruyoruz

Peltor H 510 A Optime 1



ÖZELLİKLER
Hafifliğine rağmen en iyi korumayı sağlar. Diğer koruyucular ile birlikte kullanıma uygun dizayn
edilmiştir. Kulaklık pedleri optimum bariyer sağlar ve
kulağa düşük basınç uygular.

KULLANIM ALANLARI
Orta dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci basamak koruma sağlar. Atölye işlerinde, plaka metal işlerinde, matbaa işlerinde, çim biçme işlerinde ve hobi aktivitelerinde kullanılmaya uygundur.

Peltor H 520 A Optime 2



ÖZELLİKLER
Gürültülü çalışma ortamlarında koruma sağlar. Diğer koruyucular ile birlikte kullanıma uygun dizayn edilmiştir. Kulaklık pedleri sıvı ve köpük malzemeden imal edilmiş olduğundan, optimum bariyer sağlar ve kulağa düşük basınç uygular. Kulaklık pedleri havalandırma kanallarına sahiptir ve hijyenik folyo ile kaplanmıştır.

KULLANIM ALANLARI
Güçlü endüstriyel gürültünün olduğu çalışma ortamlarında etkin koruma sağlar. İnşaat makineleri, havaalanları ve tarım işleri sırasında kullanıma uygundur.

Peltor H 530 A Optime 3



ÖZELLİKLER
Çok yüksek gürültülü çalışma ortamlarında koruma sağlar. Koruma teknolojisinin temelinde çift kaplı kulaklık yapısıyla rezonansı minimize etmesi yatmaktadır. Bu sayede maksimum yükseklikte frekansları engellerken aynı zamanda konuşma ve sinyallerin kolayca algılanmasını sağlar. Diğer koruyucular ile birlikte kullanıma uygun dizayn edilmiştir. Kulaklık pedlerin geniş ve yumuşak plastik köpük malzemeden imal edilmiş olması sayesinde, optimum bariyer sağlar ve kulağa düşük basınç uygular.

KULLANIM ALANLARI
Çok yüksek endüstriyel gürültü ortamlarında
koruma sağlar. Pres işlemlerinde, Makine
imalatı, havaalanları gibi işlerde etkin
koruma sağlar

Vücudunuzu Koruyoruz



Emniyet Kemeri (Paraşüt Tipi-Bel Destekli)

• Materyal: 45 mm %100 polyester halat
• Yumuşak bel desteği • 22 kN çelik D halka
• 5 mm çelik bağlantı tokası • 3 bağlantı noktası



Emniyet Kemeri
(Paraşüt Tipi-Bel, Bacak ve Omuz Destekli)

• Materyal: 45 mm %100 polyester halat
• Yumuşak bel, bacak ve omuz desteği • 22 kN çelik D halka
• 5 mm çelik bağlantı tokası • 4 bağlantı noktası



Şok Emici Uzatma Halatı
(Çift Bacaklı-Kancalı-Karabinalı)

• Düşme anında oluşan çarpma etkisini en aza indirerek düşme şiddetini mümkün olduğu kadar yumuşatır.



Şok Emici Uzatma H. (Çift Bacaklı-Kancalı)

• Düşme anında oluşan çarpma etkisini en aza indirerek düşme şiddetini mümkün olduğu kadar yumuşatır.

Vücudunuzu Koruyoruz

Şok Emici Gövde



• Düşme anında oluşan çarpma etkisini en aza indirerek düşme şiddetini mümkün olduğu kadar yumuşatır.


Karabina Vidalı 15 KN / 14-16 mm



Karabina 25 KN (Otomatik Kilitli)



Güvenlik Ağı

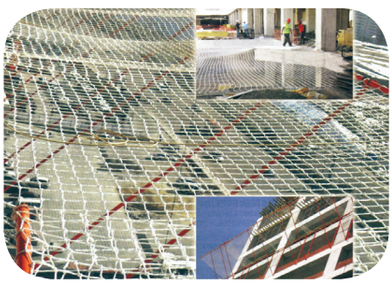

• 22 kN kopma mukavemeti olan kanca karabina geniş ağzı sayesinde büyük çaplı bağlantı noktalarında kullanıma uygundur.

Geri Sarımlı Düşüş Tutucu (Halatlı)



• Kevler halatlı 6 metre • Kopma noktası: 1600 kg

Güvenlik Ağı



- 10 metre
- 15 metre
- 20 metre
- 25 metre
- 30 metre

Güvenli ve Rahat Ayaklar



UL 100

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör, dış burun koruma
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel tasarım FLYWEIGHT taban
NUMARALAR
36 - 48



UL 140

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel tasarım FLYWEIGHT taban
NUMARALAR
36 - 48



UL 220

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel tasarım FLYWEIGHT taban
NUMARALAR
36 - 48



ATSM 1007

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
PU orta taban, Kauçuk dış taban
NUMARALAR
36 - 48

Güvenli ve Rahat Ayaklar

YDS

ATSM 1008

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
PU orta taban, Kauçuk dış taban
NUMARALAR
36 - 48



ATSM 1009

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
PU orta taban, Kauçuk dış taban
NUMARALAR
36 - 48



ATSM 1009

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör, dış burun koruma
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel tasarım FLYWEIGHT taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 200

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



Güvenli ve Rahat Ayaklar



EL 250

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



GPP 05

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



GPP 05

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



LE 200

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48

Güvenli ve Rahat Ayaklar

YDS

SDR 16

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, reflektör
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



SDR 170 C

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri, ateş sıçramalarına karşı kapak
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
PU orta taban, Kauçuk dış taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 150 DDR

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



GS 16

SAYA
Cilt deri, reflektörlü
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



Güvenli ve Rahat Ayaklar



ELSP 1090

SAYA
Cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 150

SAYA
Cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 150

SAYA
Süet deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 190

SAYA
Süet deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48

Güvenli ve Rahat Ayaklar

YDS

EL 190

SAYA
Cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 170

SAYA
Cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



EL 175

SAYA
Cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu pöliüretan taban
NUMARALAR
36 - 48



ANPM 1024

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli, yıkanabilir mikrofiber
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel dizaynlı, antibakteriyel PU/R taban
NUMARALAR
36 - 48



Güvenli ve Rahat Ayaklar



ANPM 1062

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli, yıkanabilir mikrofiber, bağcıklı
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel dizaynlı, antibakteriyel PU/R taban
NUMARALAR
36 - 48



ANPM 1025

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli, yıkanabilir mikrofiber, sandalet
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
TABAN
Özel dizaynlı, antibakteriyel PU/R taban
NUMARALAR
36 - 48



HM 2001 W

SAYA
Ağır iş koşulları için yüksek kromlu deri, ateş sıçramalarına karşı kapaklı
ASTAR
Ön yüz ter imici ve aşınmaya karşı dayanıklı astarlı, diğer diğer bölümler sıcak koşullar için astarsız.
TABAN
DDR taban, geniş kalıp
NUMARALAR
36 - 48



CL 100

SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı, konforlu tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu PU/PU taban
NUMARALAR
36 - 48

CL 130



SAYA
Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri
ASTAR
Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı, konforlu tekstil astar
TABAN
Çift yoğunluklu PU/PU taban
NUMARALAR
36 - 48

Göğüs Çizme




• Suni deriden imal, üç baskılı, dizlik takviyeli
• Avcılıkta, bağ-bahçe işlerinde, hayvancılıkta, kanal temizliğinde, sulama işlerinde kullanılır

Kasık Çizme



• Suni deriden imal, dikişsiz, ek yerleri press baskı, dizlik takviyeli
• Mineral, hayvan ve bitki yağları, yağlar, kan, dezenfektanlar, çeşitli kimyasallar
• Yeşil/Siyah

Emniyetli Bıçaklar

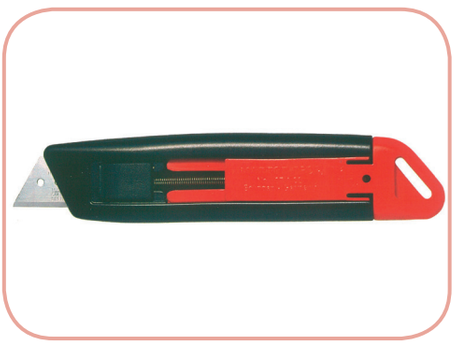

MARTOR PROFI 07152

Sağ elini kullananlar için, alüminyum gövdeli emniyetli bıçak. Kesici ucun otomatik olarak içeri kaçmasını sağlayan yay mekanizması, bıçağın kontrol dışı hareketini önler. Tuş başparmakla itilir, bıçak kesilecek malzemeye saplanır, sonra parmak çekilerek kesme işlemine başlanır. Kesme işlemi bitince bıçak otomatik olarak içeri kaçar. Uç değişimi çok kolay; ilave bir alete gerek yok, içteki plastik parçayı geri itmek yeterli.
GS-TÜV tarafından emniyet testi yapılmıştır.






MARTOR PROFI 07252


Emniyetli bıçaklar içinde en gelişmiş olanı. Ergonomik olarak tasarlanmış plastik gövde, kesici ucun çıktığı bölgede metalle kaplanmıştır. Hem solak hemde sağ elini kullananlarca rahatlıkla uygulanır. Kesici uç değişimi için ilave bir alete gerek yoktur.
GS-TÜV tarafından emniyet testi yapılmıştır.



MARTOR MAXISAFE 101199

OPTISAFE ile aynı mekanizmaya sahip fakat ekstra uzun sivri uçla donatılmıştır (21 mm). 3 katlı mukavva kutuları kesmek için ideal bir emniyetli bıçaktır. Hem solaklar hemde sağ elini kullananlarca rahatlıkla uygulanır. Kesici uç değişimi için ilave bir alete gerek yoktur.
GS-TÜV tarafından emniyet testi yapılmıştır.





Emniyetli Bıçaklar

MARTOR MAXISAFE 101198



MAXISAFE 101199 ile aynı mekanizmaya sahip fakat kanca uçla donatılmıştır. Tekstil, plastik tabaka ve kuşaklar, halı gibi malzemeleri kesmek için ideal bir emniyetli bıçaktır. Hem solaklar hemde sağ elini kullananlarca rahatlıkla uygulanır. Kesici uç değişimi için ilave bir bir alete gerek yoktur.
GS-TÜV tarafından emniyet testi yapılmıştır.

MARTOR EASYSAFE 121001



Martor'un en yeni ürünüdür. Easysafe patentle korunan bıçak kafası tasarımıyla, kesilecek malzemeyle bıçağın temasını daima koruyarak çok ince malzemelerin bile kolayca kesilmesine olanak tanır. Sivri plastik burun pek çok çeşit kağıt ve plastik malzemeye girişi sağlar. Bıçağa entegre edilmiş tırnak ile de kolilerin bantları kolayca kesilir. Bıçak ucu kolayca değiştirilir. Hiçbir ekstra alete gerek yok. Bu ürün özel bir anahtarla kilitlenerek bıçak değişimi önlenir. Böylece gıda gibi hassas 0endüstrilerde personelin özel olarak belirlenmemiş alanlarda bıçak değişimi engellenir. Bu iş için gerekli olan kilitleme aleti 9890 koduyla istenmelidir.
GS-TÜV tarafından emniyet testi yapılmıştır.







OLFA Emniyetli Bıçaklar



SK - 10



SK - 4



SK - 5



SK - 7



SK - 8



SK - 9

Emici Malzemeler



Genel Amaçlı Sosis

CROCSY US - 0830
Ölçü : 8 cm X 3 metre
Ambalaj : 6 Adet / Koli
Emme Kapasitesi : 58 Litre / Koli





Çok Yönlü Genel Emici

CROCSY UF - 2001
Ölçü : 48 cm X 15,2 metre
Ambalaj : 1 Adet / Koli
Emme Kapasitesi : 37 Litre / Koli



Yağ Emici Sosis

CROCSY OS - 0815
Ölçü : 8 cm X 1,5 metre
Ambalaj : 12 Adet / Paket
Emme Kapasitesi : 48 Litre / Paket

CROCSY OS - 0830
Ölçü : 8 cm X 3 metre
Ambalaj : 6 Adet / Paket
Emme Kapasitesi : 49 Litre / Paket



Yağ Emici Boom

CROCSY OB - 0830
Ölçü : 8 cm X 3 metre
Ambalaj : 6 Adet / Paket
Emme Kapasitesi : 49 Litre / Paket

CROCSY OB - 2030
Ölçü : 20 cm X 3 metre (fileli)
Ambalaj : 5 Adet / Paket
Emme Kapasitesi : 219 Litre / Paket

Genel Amaçlı Emici Rulo

CROCSY UR - 3823
Ölçü : 38 cm X 23 metre
Ambalaj : 1 Rulo / Koli
Emme Kapasitesi : 45 Litre / Koli







Oil Spill Kit Beyaz Emici Set

Komple yağ emici kit





Tip 1 Çelik Güvenli Kaplar

Her türlü sıvının güvenli bir şekilde taşınması için geliştirilmiştir. Bu kaplar özel yapısı sayesinde alev almaz, sızma ve dökülmeye neden olmaz.

ÜRÜN KODU	HACİM DIŞ ÇAP X YÜKSEKLİK	ONAYLAR
10001 1/2 litre	117 x 172 mm	FM - UL - ULC
10101 1 litre	117 x 210 mm	FM - UL - ULC
10201 2 litre	184 x 213 mm	FM - UL - ULC
10301 4 litre	184 x 292 mm	FM - UL - ULC
10501 8 litre	241 x 343 mm	FM - UL - ULC
10701 11 litre	241 x 416 mm	FM - UL - ULC
10801 19 litre	292 x 416 mm	FM - UL - ULC
11202Y	13 x 286 mm	FM



Tip 2 Çelik Güvenli Kaplar

Bu kaplar her türlü sıvının güvenli bir şekilde taşınması ve aktarılması için tasarlanmıştır. Alev almaz ve döküntüye neden olmaz. Sıvı boşaltım için özel spiral hotum konulmuştur.



ÜRÜN KODU	HACİM DIŞ ÇAP X YÜKSEKLİK	ONAYLAR
10368 4 litre	241 x 279 mm	FM - UL - ULC
10568 8 litre	241 x 318 mm	FM - UL - ULC
10668 9 litre	241 x 397 mm	FM - UL - ULC
10767 11 litre	241 x 406 mm	FM - UL - ULC
10867 19 litre	292 x 438 mm	FM - UL - ULC



Tip 1 Polietilen Güvenli Kaplar

Başta asitler olmak üzere çeşitli korozif akışkanların taşınabileceği bu kapların kapak altyapısı, çelik kaplı veya paslanmaz çelik olarak iki ayrı malzemeden oluşur. Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir.

JUSTRITE®

Alttan Musluklu Lab. Kapları



Alttan musluklu güvenli kaplarda, diğer tip ürünlerden tanıdığımız boşaltma sistemlerine ilave olarak, kabın alt tarafında bir güvenli musluk bulunuyor. Böylece hassas boşaltım gerektiren işlemlerde bütün kabı kaldırmadan da sıvı aktarımı yapılabiliyor. Bu gruptaki güvenli kaplar kolay boşaltmaya olanak veren standartlarda sunuluyor (10888).

ÜRÜN KODU		HACİM DIŞ ÇAP X YÜKSEKLİK	ONAYLAR
10707	11 litre	238 x 410 mm	FM
10807	19 litre	292 x 432 mm	FM
10888	19 litre	292 x 432 mm	FM - UL
14950	19 litre	292 x 432 mm	FM

Üstten Basmalı Solvent Kapları



Tulumba sistemiyle çalışan tablayı bastırınca buraya gelen sıvı, temizliğin yapılacağı bez veya üstübüyü kontrollü şekilde ıslatır. Böylece sadece gereken miktarda sıvıya temas edilir. Kullanılmayan sıvı haznede güvenle kalır.

ÜRÜN KODU		HACİM DIŞ ÇAP X YÜKSEKLİK	ONAYLAR
10008	1/2 litre	125 x 133 mm	FM
10108	1 litre	185 x 143 mm	FM
10143	1 litre	121 x 197 mm	FM
10208	2 litre	185 x 187 mm	FM
10308	4 litre	185 x 267 mm	FM
14018	1 litre	141 x 210 mm	FM

Endüstriyel Küllükler



Justrite endüstriyel küllükler, sigara içilen alanları çok temiz hale getirir. Sigaranın külü ve kendisi iki taraftaki ağızdan içeri atılır. Hazne içindeki kovada toplanan küller ve izmaritler daha sonra ortamdan uzaklaştırılır. Gri, yeşil, bej ve siyah olmak üzere 4 değişik renkte üretilmektedir.





892320 Güvenli Dolaplar

Güvenli dolaplarda tehlikeli, yanıcı veya korozif malzemeler içeren kaplar veya ortamda güvenle saklanması istenen şeyler saklanır. Çelik modellerde dış ve iç duvarlar arasında ısı iletimini geciktiren boşluk bulunur. Ayarlanabilir raflar ile sıvı kapları güvenli ve konforlu bir şekilde saklanır. Justrite güvenli dolapların alt kısmında sıvı haznesi bulunur. Böylece dolap içinde dökülme olduğunda dökülen sıvı haznede kalır. Çelik güvenli dolaplar içinde alev tutucu bulunan ventil sistemi yardımıyla, işletmenin havalandırma sistemine bağlanabilir. Böylece içerdeki sıvı dökülmelerinde buhar dışarıya tahliye edilir.

Self-close özelliği sayesinde açık olan kapılar yangın esnasında sıcaklık 74 dereceye ulaştığında otomatik olarak kapanır.Justrite güvenli dolaplar çelik veya polietilenden üretilir.

BOYUTLAR	: 889 mm x 889 mm x 559 mm
HACİM	: 83 litre



896020 Güvenli Dolaplar

Güvenli dolaplarda tehlikeli, yanıcı veya korozif malzemeler içeren kaplar veya ortamda güvenle saklanması istenen şeyler saklanır. Çelik modellerde dış ve iç duvarlar arasında ısı iletimini geciktiren boşluk bulunur. Ayarlanabilir raflar ile sıvı kapları güvenli ve konforlu bir şekilde saklanır. Justrite güvenli dolapların alt kısmında sıvı haznesi bulunur. Böylece dolap içinde dökülme olduğunda dökülen sıvı haznede kalır. Çelik güvenli dolaplar içinde alev tutucu bulunan ventil sistemi yardımıyla, işletmenin havalandırma sistemine bağlanabilir. Böylece içerdeki sıvı dökülmelerinde buhar dışarıya tahliye edilir.

Self-close özelliği sayesinde açık olan kapılar yangın esnasında sıcaklık 74 dereceye ulaştığında otomatik olarak kapanır. Justrite güvenli dolaplar çelik veya polietilenden üretilir.

BOYUTLAR	: 1651 mm x 864 mm x 864 mm
HACİM	: 227 Litre

JUSTRITE®

EcoPolyBlend™ FE Toplama Havuzlar





Düşük Profilli EcoPolyBlend™ Toplama Platformları varillerin kolay yüklenmesi için sadece 140 mm yüksekliğindedir. Bu platformlar batarya, çeşitli kimyasalların bulundurulması ve/veya varil doldurma/ boşaltma esnasındaki döküntülerin muhafazası için idealdir. %100 geri dönüşümlü polietilen tek parça olarak üretilmiş hazne kısmı sızıntı yapmaz ve aynı zamanda asit ve kimi aşındırıcı sıvılar dahil kimyasallara dayanıklıdır. Sağlam, kolay yerleşen ızgaralar üst üste binmez, temizleme esnasında kolaylıkla kaldırılabilir.

TANIM (LİTRE)	KAPASİTE	GENİŞLİKXDERİNLİK YÜKSEKLİK	MODEL NO WHS (kg)
1 Varillik Ünite	45 567 kg	635 x 635 x 140 mm	28653 A,E 8.0
2 Varillik Ünite	90 1134 kg	1245 x 635 x 140 mm	28655 A,E 15.0
4 Varillik Ünite	185 2268 kg	1245 x 1245 x 140mm	28657 A,E 28.0
6 Varillik Ünite	276 3402 kg	1854 x 1245 x 140 mm	28659 A,E 41.0
8 Varillik Ünite	371 4536 kg	2464 x 1245 x 140 mm	28661 A,E 55.0

Yukarıdakiler için rampa: 455 kg 1219 x 838 x 159 mm 28687 A,E 19.0

Bağlantı Klipsleri, 1 çift paslanmaz çelik: 102 x 51 mm 28926 A,E 1.0

Platformdan Platforma Dren Kiti* : 28927Z E 1.0

* Kit; bir çift paslanmaz çelik bağlantı klipsi, bir çift lastik halka, bir adet Politetrafloroetilen (PTFE) transfer tüpü içerir. Patent No US 6,622,879,B1.

Variller İçin Güvenli Dış Ortam Depolaması



%55 geri dönüşümlü polietilenden yapılmış Dirençli Varil Kulübeleri (DrumSheds™) kullanışlı bir tasarıma sahiptir. Yukarı doğru kayarak açılan kapılar alttan ya da arka taraftan yüklemeye olanak tanır. 1321 mm kapı açıklığıyla paletli yükler kolaylıkla yerleştirilebilir. Sızıntı yapmayan hazne sökülebilirdir ve ızgaralar da temizlik esnasında kolaylıkla sökülebilir. Yeterli tavan yüksekliği ise varillere huni ya da pompa yerleştirilmesinin kolaylıkla yapılmasını sağlar. İlave olarak topraklama olanağı, rüzgârlı havalar için yere sabitleme sistemi ve güvenlik için kilitleme sistemi de bulunur. Forkliftle hem ön hem de arka taraftan taşınabilir. Tamamen kulanıma hazır şekilde monte edilmiş olarak sunulur.









Millenium Pied Protect TPU

Özellikler;

* TPU (Termoplastik Poliuretan) malzemeden sağlam yapı.
* Kaydırmaya karşı dirençli yarım taban.
* Ayak üstünü koruyan uzatılmış dil.
* 200 JUL koruma özelliğinde çelik burun.

Efektiftir; ayağı darbelerden, ezilmelerden koruyan çelik burunu vardır, ayrıca sıçramalardan, kesilme risklerinden, toz ve aşınmadan korur.

Pratiktir; Esnek yapısı sayesinden tüm günlük ayakkabılara hızlıca takılır. Basamak ve merdivenlerde kaydırmaz tabanı korumayı artırır.

Ekonomiktir; Farklı ziyaretçiler tarafından defalarca kullanılabilecek uzun ömürlü bir koruyucudur. Değiştirilebilir lastiği vardır.

Hijyeniktir; Yıkanabilir özelliktedir. Ayak koruyucu ile ayak doğrudan temas etmez.

Basittir; Sadece 3 farklı bedeniyle tüm günlük ayakkabılara kolayca ve hızlı takılır.

Test ve Uygunluklar;

Darbe dayanım testi (EN ISO 20344 5.4)
Basınç (compresyon) dayanım testi (EN ISO 20344 5.5)
Gerilme dayanım testi (ISO 4643-1992)
Esneme dayanım testi (ISO 4643-1992 B)
Fuel Oil dayanım testi (EN ISO 20344 8.6)
Polimer yoğunluk testi (EN ISO 20344 6.1)

Bu ayak koruyucu ürün sizin tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek kalitede üretildi.
Üründeki CE işareti bu ürünün 89/686/CEE sayılı kişisel koruyucu ekipmanlara dair direktiflerin, sağlığa zararsızlık, konfor ve dayanıklılık gibi temel (zorunlu) gerekliliklerini karşılayacak şekilde üretildiğinin bir göstergesidir.
Ayak parmaklarini 200J (jul)' luk şok darbelere karsi koruyucu, maksimum 1500daN civarındaki ezici darbelere dayanıklı ve elastik bandı maksimum 900daN' luk zorlamaya dayanacak sekilde tasarlanmıştır.

İş Güvenliği Levhaları



Tüm uyarı, emirler, yasaklamalar, tehlikeli alanlar, emniyetli durum, yangınla mücadele ve fotolümenli levhalar istediğiniz ebatlarda üretimi sağlanmakta olup, ekstra ihtiyaçlarınız için **LEVHA KATALOĞUMUZU** isteyiniz.

Parkalar



Reflektifli Kapitoneli Parka (Kapişonlu)

• Su geçirmez imperteks kumaş
• 190 gr kapitone • Körüklü, çok cepli, kapişon
• Manşetlerde gizli lastik
• Belde büzme ipi
• Dikişler su geçirmez bantlı



Reflektifli Kapitoneli Parka (Kapişonlu)

• Su geçirmez imperteks kumaş
• 190 gr kapitone
• Körüklü, çok cepli, kapişon
• Manşetlerde gizli lastik
• Belde büzme ipi
• Dikişler su geçirmez bantlı



Oxford Marka

• Nefes alan 300 D Oxford PU floresan kumaş
• Termo kaynaklı dikiş
• 3M reflektörlü gövde ve kolluk bandı
• Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip yaka
• 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırtlı kapatma kısmı
• Elastik kol kısmı
• Elastik kablolu alt sıkılaştırıcı



Çift Renk Oxford Parka

• Nefes alan 300 D Oxford PU floresan kumaş
• Termo kaynaklı dikiş
• 3M reflektörlü gövde ve kolluk bandı
• Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip yaka
• 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırtlı kapatma kısmı
• Elastik kol kısmı
• Elastik kablolu alt sıkılaştırıcı

Oxford 5 Parça Parka



- Nefes alan 300 D Oxford PU floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikiş
- 3M reflektörlü gövde ve kolluk bandı
- Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip yaka
- 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırtlı kapatma kısmı
- Elastik kol kısmı
- Elastik kablolu alt sıkılaştırıcı

ProBody Parka 5 Parça

YENİ



ANA KUMAŞ: PU kaplamalı 300 DTY OXFORD POLYESTER – 3000 mm su geçirmez
Reflektif, yüksek görünürlüklü bantlar
DIŞ KABAN: 190T Tafeta polyester astarlı
Çift taraflı fermuar ve su geçirmeyi önleyici çıtçıtlı patlar
İÇ CEKET: Polyester kapitone astarlı
Çıkarılabilir kollarla yelek kullanımı
Halkalı telefon cebi
Çift taraflı kullanım ve iki tarafta da kullanışlı cepler

Oxford Pilot Mont



- Nefes alan 300 D Oxford PU floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikiş
- 3M reflektörlü gövde ve kolluk bandı
- Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip yaka
- 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırtlı kapatma kısmı
- Elastik kol kısmı
- Elastik kablolu alt sıkılaştırıcı

Oxford Pilot Mont



- Nefes alan 300 D Oxford PU floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikiş
- 3M reflektörlü gövde ve kolluk bandı
- Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip yaka
- 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırtlı kapatma kısmı
- Elastik kol kısmı
- Elastik kablolu alt sıkılaştırıcı

Koruyucu Yelek ve Yağmurluklar



Suni Deri Yelek

• 190 gr kapitone su geçirmez imperteks kumaş
• Körüklü, çok cepli, kapişon
• Dikişler su geçirmez bantlı



Aba Yelek

Aba kumaştan üretilmiştir.
Soğuktan korunma amaçlıdır.



İkaz Yeleği

• Rachel kumaştan imal edilmiştir.
• 2 adet 5 cm reflektör şerit
• Floresan kumaş



ProBody PVC Yağmurluk

PVC – Polyester Yağmurluk (%65 PVC – %35 Polyester)
%100 Isıtılmış su geçirmez dikiş bantları
Yakada fermuarla gizlenmiş kapüşon
Sırtın iç kısmında havalandırma filesi

Yağmurluklar

ProBody® Semi PU Yağmurluk Takımı

YENİ

SEMI PU TRİKO (%50 PU Polyester+ %50 PVC)
3000 MM SU GEÇİRMEZ
Fermuar ve su geçirmeyi ekstra önleyici çıtçıtlı kapama
İki büyük kapaklı cep
Gizli Kapüşon
Su ve rüzgar geçirmeyi önleyen iç konçlu kollar
Beli lastikli pantalon



ProBody® Semi PU Yağmurluk

YENİ

SEMI PU TRİKO (%50 PU Polyester+ %50 PVC)
3000 mm su geçirmez
Fermuar ve su geçirmeyi ekstra önleyici çıtçıtlı kapama
İki büyük kapaklı cep
Kapüşon
Su ve rüzgar geçirmeyi önleyen iç konçlu kollar



ProBody® %100 PU Yağmurluk Takımı

YENİ

PU TRİKO – 3000 mm su geçirmez
Fermuar ve su geçirmeyi ekstra önleyici çıtçıtlı kapama
İki büyük kapaklı cep
Gizli Kapüşon
Su ve rüzgar geçirmeyi önleyen iç konçlu kollar
Beli lastikli pantalon



ProBody® PVC Yağmurluk RF

YENİ

Pvc – Polyester Yağmurluk (%65 Pvc – %35 Polyester)
Yüksek Görünürlüklü Reflektif Bantlar
%100 Isıtılmış Su Geçirmez Dikiş Bantları
Yakada Fermuarla Gizlenmiş Kapüşon
Sırtın İç Kısmında Havalandırma Filesi



Yağmurluklar



İmperteks Yağmurluk

• Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
• Termo kaynaklı dikişler
• Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
• Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
• Kol kısmı elastik
• Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
• Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep



Suni Deri Yağmurluk

• Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyesterdir
• 0,40 mm kalınlığa sahiptir
• Dikişler press baskıdır
• %100 su geçirmez
• Kırılma ve çatlama yapmaz



Balıkçı Takım (Suni Deri)

• PVC kumaş ve alt bezi polyesterdir
• 0,40 mm kalınlığa sahiptir
• Dikişler press baskıdır



Balıkçı Takım (Suni Deri)

Yağmurluklar

Suni Deri Tulum

- 0,40 mm kalınlık
- Suni deri
- Press baskı dikişler
- %100 su geçirmez
- Kırılma ve çatlama yapmaz



Suni Deri Çizmeli Tulum

- 0,40 mm kalınlık
- Suni deri
- Press baskı dikişler
- %100 su geçirmez
- Kırılma ve çatlama yapmaz



İmperteks Takım Yağmurluk

- 0,18 mm
- İmperteks kumaş
- Reflektif bant
- Manşetler lastikli
- Fermuar ve çıtçıt
- Özel çantasında



Oxford Tk. Yağmurluk

- Dış malzeme: Nefes alan 300 D Oxford PU Floresan kumaş
- Termo kaynaklı dikişler
- Yaka: Düz lastik kordonlu gizli kapişona sahip
- Kapatma kısmı: 2 taraflı fermuar, bir adet iç ve bir adet dış kısmından cırt cırt bantlı
- Kol kısmı elastik
- Alt sıkılaştırıcı elastik kablolu
- Cepler: 2 adet alt kısımdan cırt cırtlı düz cep



Koruyucu Önlükler



S. Deri Mermerci Önlüğü

- 0,40 mm kalınlık
- Suni deri
- %100 su geçirmez
- Kırılma ve çatlama yapmaz



S. Deri Kolluk

- 0,40 mm kalınlık
- Suni deri
- %100 su geçirmez
- Kırılma ve çatlama yapmaz



Pvc Askılı Önlük

- 0,30 mm kalınlık
- Suni deri
- %100 su geçirmez
- Kırılma ve çatlama yapmaz



Deri Kaynakçı Önlüğü

- Yarma deriden yapılmıştır
- Kaynak uygulamalarında kullanılır
- Vücudun erimiş metal ve çeşitli çapaklardan zarar görmesini engeller

Isı Koruyucu Kıyafet ve Kolluklar

İtfaiyeci Elbisesi Nomex

PROTEK marka endüstriyel tip alev almaz yüksek ısıya dayanıklı antistatik elbiseler rafineri, petrokimya, kimya, doğalgaz, petrol boru hatları, LPG, LNG, akaryakıt dolum tesisleri, kaynak işleri fabrikalarında çalışan personelin çalışma sahalarında oluşabilecek ani parlama patlamalarda oluşan alev yalamalarına karşı personeli korumkta ve içeriğinde bulunan P I 140 antistatik elyaf sayesinde elektrik arkı oluşumunu engellemektedir. Elbise kumaşı ihtiyaca göre farklı gramajlarda olup, içeriğinde %93 meta-aramid, %5 para-aramid, %2 antistatik elyaf bulunmaktadır.



Yangına Yaklaşma Elbisesi (Alüminize)

Alüminize yangına yaklaşma elbiselerinin normal itfaiyeci elbiselerinden farklı olan en büyük özellikleri, bütün vücuda koruma sağlamaları ve yoğun radyan ısıya yansıtma özelliğine sahip olmalarıdır. Bu özellik sayesinde yangına daha yakından müdahale etme özelliği sağlar. İtfaiyecilik uygulamalarında kullanılmak için dizayn edilir. Bu elbiseler de normal itfaiyeci elbiseleri gibi çok katmanlı olarak imal edilir. Bu elbiseler de normal itafiyeci elbiseleri gibi çok katmanlı olarak imal edilirler.



Deri Kaynakçı Kolluğu Uzun

- Yarma deriden yapılmıştır
- Kaynak uygulamalarında kullanılır
- Kolların erimiş metal ve çeşitli çapaklardan zarar görmesini önler
- 60 cm



Deri Kaynakçı Tozluğu

- Yarma deriden yapılmıştır
- Kaynak uygulamalarında kullanılır
- Ayakların erimiş metal ve çeşitli çapaklardan zarar görmesini engeller



İş Kıyafetleri



011-0014
Klasik Takım
%100 cotton



011-0042
Mont Takım
%65 polyester
%35 cotton



011-0036
Mont Takım
%100 cotton



011-0045
Mont Takım
%100 cotton

İş Kıyafetleri



011-0023
Mont Takım
%100 cotton



011-0001
Ceket Takım
%100 cotton



011-0043
Mont Takım
%100 cotton



011-0046
Mont Takım
%100 cotton

İş Kıyafetleri



013-0039
Slopet Tulum
%100 cotton



013-0021
Tulum
%65 polyester
%35 cotton



013-0008
Tulum
%65 polyester
%35 cotton



013-0040
Su Geçirmez Tulum
%100 polyester

İş Kıyafetleri



014-0075
Polo Yaka Sweatshirt
%100 cotton



014-0034
Polo Yaka T-shirt
%100 cotton



014-0040
Polo Yaka T-shirt
%100 cotton



014-0041
Polo Yaka T-shirt
%100 cotton

İş Kıyafetleri



014-0043
Polo Yaka T-shirt
%100 cotton



014-0046
Polo Yaka T-shirt
%100 cotton



014-0044
Polo Yaka T-shirt
%80 cotton
%20 polyester



014-0050
Bisiklet Yaka T-shirt
%100 cotton

İş Kıyafetleri



021-0003
Güvenlik Kaban
%100 polyester

019-0002
Güvenlik Mont
%100 polyester



021-0005
Kaban
%100 polyester



022-0010
Yelek
%65 polyester
%35 cotton



022-0015
Yelek
%65 polyester
%35 cotton

Butonlar



Solar Yol Butonu (Ölçü 125x145x28 mm)

• Güneş enerjisi ile çalışır.
• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Solar Yol Butonu 11922 (Ölçü 125x145x28 mm)

• Güneş enerjisi ile çalışır.
• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Yol Butonu (12000)

• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Yol Butonu (12001)

• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

Butonlar ve Kasisler

Yol Butonu (12004)

• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Yol Butonu (12006)

• Yol üzerine refüjlere ve yol çizgileri üzerine uyarı yapması için uygulanır.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Yol Kasisi / Kasis Kapağı (12100/12101)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Oval Yol Kapağı / Kapak (12102/12103)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Kasisler



Kauçuk Yol Kasisi / Kapak (12104/12105)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Kauçuk Yol Kasisi / Kapak (12108/12109)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Kauçuk Yol Kasisi / Kapak (12110/12111)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.



Kedi Gözlü Yol K. / Kapak (12112/12113)

• Yol birleşimlerinde, caddelerde ve hız sınırlaması getirilen tüm alanlarda kullanılabilir.
• Deformasyon ve darbelerden dolayı asfalt içine gömülmeye dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

Trafik Konisi ve Çeşitli Malzemeler



Kedi Trafik Konisi
BKT 12300/500 mm



PVC Trafik Konisi
(Esnek)
12332 TK R2/520 mm



PVC Trafik Konisi
(Esnek)
BKT 12337/500 mm



PVC Trafik Konisi
(Esnek, Ağırlıklı)
12325 TK R2/900 mm



PVC Trafik Konisi
(Esnek Ağırlıklı)
12315 TK A R2/750 mm



Levhalı Trafik
Konisi
12603



Uyarı Dikmesi (İnce)
12403



Uyarı Dikmesi 12404



Uyarı Dikmesi
(İnce Kauçuk)
BKT 506



Şerit Ayırıcı
Delinatör
12214 UB R/45 cm



Şerit Ayırıcı
Delinatör
12212 UB R/75 cm




Şerit Ayırıcı
Delinatör
12211 UB R/100 cm



Refuj Ayırıcı Duba
12205 UB R



Kaygan Zemin Uyarı
108 A F



Plastik Zincir 730
Kırmızı / Beyaz



70 -90 cm arası aynalar
sandıkla taşınır



Yangın Battaniyesi
(160x200 cm)



İlkyardım Çantası
(İşyeri)



Ecza Dolabı



Plastik Zincir 731
Sarı / Siyah

Emniyetli Kilit Sistemleri ve Bantlar




Emniyet Asma Kilidi

LOTO uygulamaları için geliştirilmiş Emniyet Asma Kilitleri



Plastik Emniyet Asma Kilidi

Elektriksel yalıtkanlık özelliğine sahip Plastik asma kilitleri

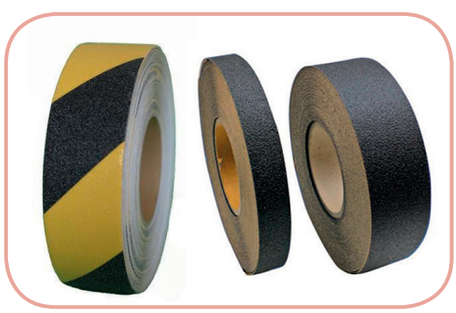

Kaydırmaz Bant

GAB : 25 mm x 18 metre
GAB : 50 mm x 18 metre

GAB : 50 mm x 18 metre (Sarı Siyah)



PVC Yer işaretleme Bandı

Elektrik ısı, ses yalıtımında ve split klimalardaki boru yalıtımında kullanılır.
Alev ve yüksek voltaja dayanıklı olarak üretilmiştir.

